


od km 2+725 do km 3+374.10

75 ÷ 100

500


zmienna
min 75cm

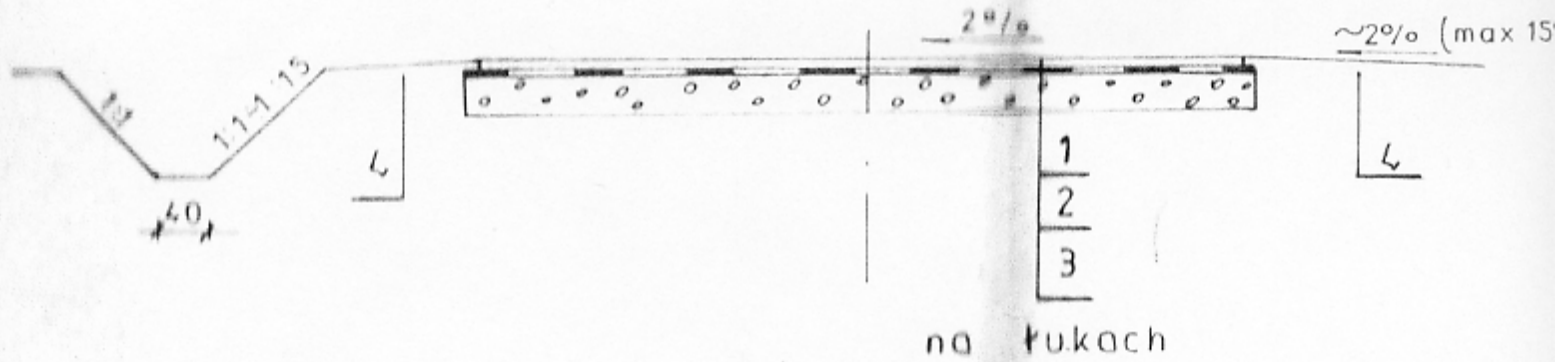


75 ÷ 125 Pw

500

Pz

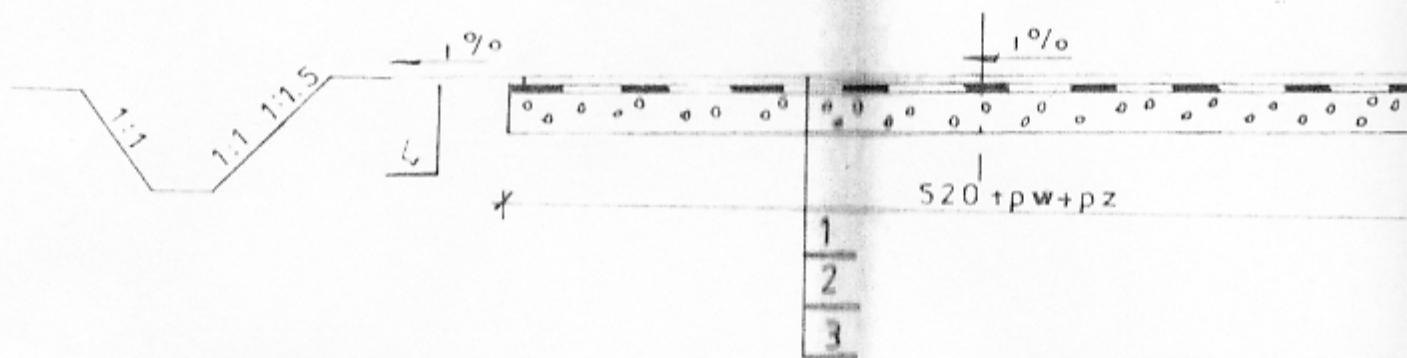

odwodnienie na odcinku od km 0 0
125

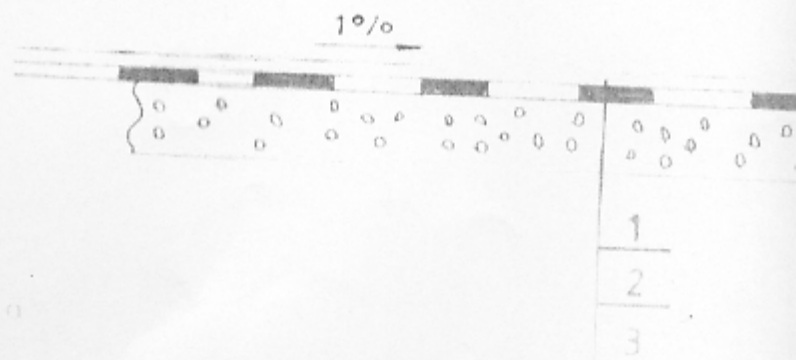

przy zawartości kruszywa łamanego > 50%
przy zawartości kruszywa łamanego > 50%
0-63 mm kł. gat. I

0-115 kł. gat. II - jazdy na drodze jak jezdnia