

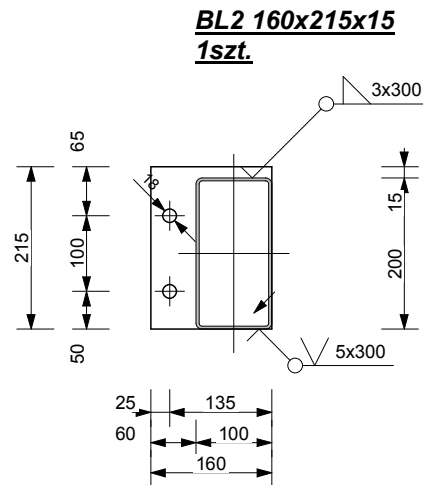


ZESTAWIENIE ŚRUB			
ŚRUBA	DŁUGOŚĆ mm	ILOŚĆ	KLASA
M16	140	8	5.6

PROFIL	DŁUGOŚĆ m	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM m			
			RK 100x100x5			
RK 200x100x4	2,235	4	8,94			
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA m			8,94			
MASA kg/m			18,00			
MASA kg			160,92			
MASA CAŁKOWITA kg			160,92			

ZESTAWIENIE BLACH S235JRG2						
NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ mm	ILOŚĆ	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ m	MASA JEDN. kg/m	MASA OGÓŁEM kg
BL-1	10x175	215	4	0,86	13,70	11,78
BL-2	15x160	215	4	0,86	18,90	16,25
MAS CAŁKOWITA kg						28,03

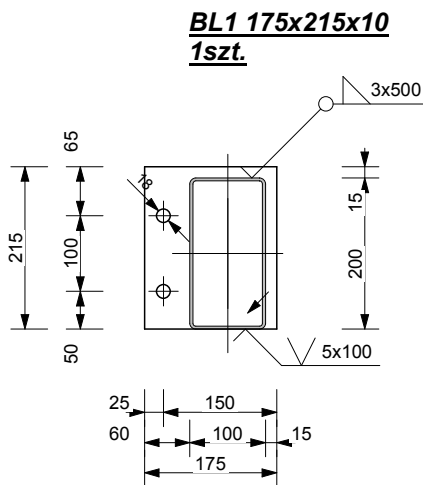



**KOMPLEXBUD**  
98-200 Sieradz ul. Kruczkowskiego 6  
tel. 603 962 032, tel/fax 43 822 30 33  
komplexbud@op.pl

Obiekt	Budynek garażowy Sieradz, ul. Zachodnia, dz. nr ew.463/2, 464/2		
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3		
Nazwa rysunku	<b>S15 RK200x100x4</b> <b>4 szt.</b>		Branża <b>KONSTRUKCJA</b>
Opracował	mgr inż. W. Oracz nr upr. 797/88	02.2015	Skala <b>1:10</b>
Sprawdził	mgr inż. W. Olczyk nr upr. 76/01/Wł.	02.2015	Nr rys. <b>K32</b>