


PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI PLACÓW MANEWROWYCH Z BETONU ASFALTOWEGO

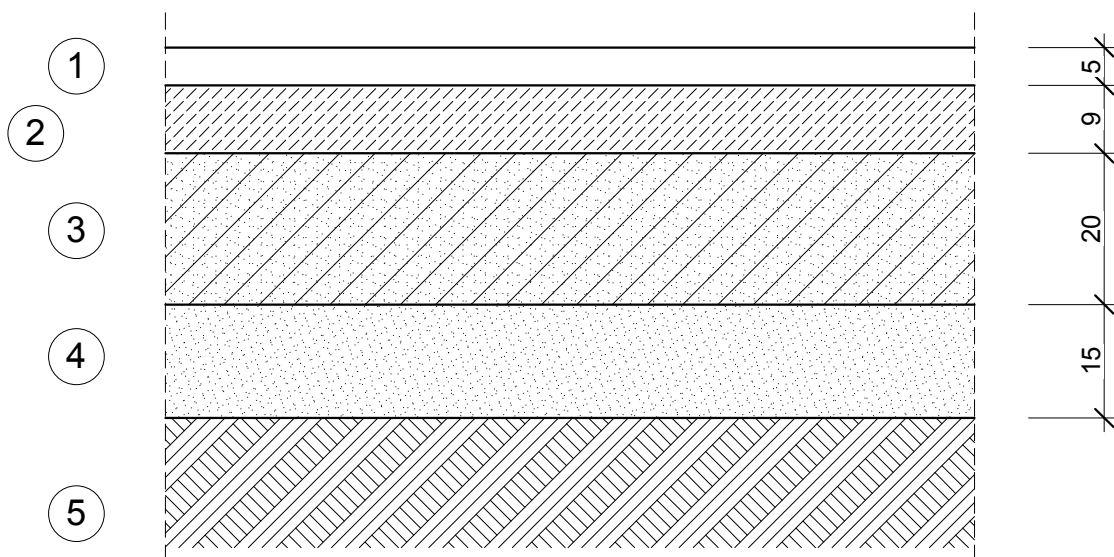

- 1 - WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S
- 2 - PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P 50/70
- 3 - PODBUDOWA ZASADNICZA Z TŁUCZNIĄ ŁAMANEGO 0/31,5
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
- 4 - WARSTWA ULEPSZONA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM $R_m=2,5\text{MPa}$
- 5 - GRUNT RODZIMY

 <div>KOMPLEXBUD 98-200 Sieradz ul. Kruczkowskiego 6 tel. 603 962 032, tel/fax 43 822 30 33 komplexbud@op.pl</div>			
Obiekt	Tereny utwardzone Sieradz, ul. Zachodnia, dz. nr ew.463/2,464/2		
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3		
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		Branża DROGOWA
Opracował	mgr inż. W. Olczyk nr upr. 101/01/VŁ	03.2015	Skala 1:10
Sprawdził	dr inż. R. Mes nr upr. LOD/0338/PWOK/05	03.2015	Nr rys. 4