

**Zakład Usług Projektowych**  
**PROWENT**

**95-200 Pabianice ul. Mokra 13a**

tel. : 6 0 7 - 0 4 0 - 6 8 0 ; 4 2 2 8 8 - 4 8 - 4 0 ; f a x 4 2 2 8 8 - 4 8 - 4 1

email: [r.antczak@onet.pl](mailto:r.antczak@onet.pl) NIP: 827-000-05-11

<i>Temat:</i>	<b>ZAPLECZE SOCJALNO - BIUROWE Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ - zewnętrzna kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociąg</b>
<i>Adres inwestycji</i>	<b>Sieradz ul. Zachodnia dz. nr ew. 463/2; 464/2; 461.</b>
<i>Studium dokumentacji</i>	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>

<i>Zamawiający:</i>	<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 3</b>
<i>Nr umowy:</i>	-

<i>Projektant:</i>	<b>mgr inż. Ryszard Antczak</b> upr. nr 778/88/91	
<i>Sprawdzający</i>	<b>mgr inż. Janusz Fengler</b> upr. nr 324/82/87/92	

Pabianice, marzec 2015r.

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

### 1. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO – PRAWNE

1. Zaświadczenia projektantów o wpisie do OIIB
2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantów
3. Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z normami

### 2. PROJEKT WYKONAWCZY.

1. OPIS TECHNICZNY
2. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys 1 - Plan zagospodarowania terenu cz. 1	1:500
Rys 2 - Plan zagospodarowania terenu cz. 2	1:500
Rys 3 - Kanalizacja deszczowa - PROFIL	-
Rys 4 - Kanalizacja deszczowa - PROFIL	-
Rys 5 - Kanalizacja deszczowa - PROFIL	-
Rys 6 - Kanalizacja deszczowa - PROFIL	-
Rys 7 - Kanalizacja deszczowa - PROFIL	-
Rys 8 - Kanalizacja deszczowa - PROFIL	-
Rys 9 - Kanalizacja deszczowa - PROFIL	-
Rys 10 - Kanalizacja deszczowa - PROFIL	-
Rys 11 - Kanalizacja sanitarna – PROFIL	-
Rys 12 - Wodociąg – PROFIL	-
Rys 13 - Wylot kanalizacji deszczowej do rowu	-

---

Sieradz data 21.12. 89 r.

№ 788/88/89

A. IV-007/75/89

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. b.

zporządkowania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 lutego 1978 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 48) stwierdza się, że

Obywatel (inż) Ryszard, Janusz Antczak

magister inżynier inżynierii środowiska

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony (a) dnia 7 lutego 1956 r. w Łasku.

posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta,

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacji sanitarnych - obejmującej instalacje

wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłne i klimatyzacyjno-

(specjalizacja zawodowa)

- wentylacyjne.

Obywatel (in) Ryszard, Janusz Antczak Jest upoważniony (in) do

1/ sporządzania projektów instalacji wodociagowych, kanaliza-  
cyjnych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

GLÓWNY ARCHITECT WOJEWÓDZKI

Hieronim Rudecki  
Dyrektor Wydziału





**URZĄD WOJEWÓDZKI  
W SIERADZU**

**WYBZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,  
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY  
I NADZORU BUDOWLANEGO**

(1)  
(pieczęć)

Sieradz ..... dnia 7.07. 1987 r.

Nr 324/82/87

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 --- i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a, b,

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel (ka) Janusz Fengler  
(imie i nazwisko)

magister inżynier inżynierii środowiska  
(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 4 września 1955 r. w Kępnie,

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta,  
(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno — inżynieryjnej  
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych.

MA-BUA/14

(specjalizacja zawodowa)

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-KW-W-76 WDA zam. 218-KI 50.000 plom. 71g

Obywatel (ka) Janusz Fengler jest upoważniony (a) do:  
(imię i nazwisko)

- 1/ sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu,
- 2/ sporządzania projektów instalacji sanitarnych.

**DYREKTOR WYDZIAŁU**

*Hieronim Rudecki*  
**GŁÓWNY ARCHITEKT WOJEWÓDZKI**

m. p.

(podpis i pieczęć)

Pabianice, dn. 26.03.2015r

## **OŚWIADCZENIE**

Wypełniając wymóg art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z dnia 12 listopada 2010r) oświadczam, że opracowanie pn.: **Projekt wykonawczy zaplecza socjalno – biurowego z częścią magazynową Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu – zewnętrzna kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociąg w Sieradzu przy ul. Zachodniej** sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestorem jest:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu  
98-200 Sieradz Plac Wojewódzki 3.

Projektant:

Sprawdzający:



PREZYDENT MIASTA  
**SIERADZA**



Powiatowy Zarząd Dróg  
Plac Wojewódzki 3  
98 -200 Sieradz

Nasz znak  
WIKD.6853.2.5.2015

Sieradz, dnia  
17.03.2015r.

**Sprawa:** Uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej DN Ø400 PCV wraz z wylotem do rowu odwadniającego w pasie drogowym drogi wewnętrznej – działka o nr ewid. 461, obręb geod. nr 24 w Sieradzu.

W związku z Państwa wnioskiem informuję, że opiniuję pozytywnie lokalizację sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi wewnętrznej - działka o nr ewid. 461, obręb geod. nr 24 w Sieradzu przy zachowaniu następujących warunków:

- sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z załączonym szkicem lokalizacyjnym,
- realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem powyższej inwestycji – w tym usunięcia powstałych kolizji w trakcie prowadzonych robót – należą do inwestora. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzonych robót, wypadków lub kolizji, skutki ponosić będzie umieszczający uzgodnione powyżej urządzenia infrastruktury technicznej,
- przed rozpoczęciem prac należy złożyć do zarządcy drogi wniosek w celu zawarcia umowy na wydzierżawienie pasa drogowego na czas prowadzonych robót. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 167/2007 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 2.10.2007r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz opłat za umieszczenie reklam i tablic informacyjnych na słupach oświetleniowych zostanie pobrana opłata za wydzierżawienie pasa drogowego za okres prowadzonych w nim robót, oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,
- w przypadku panowania złych warunków atmosferycznych podczas wykonywania prac uniemożliwiających prawidłowe odtworzenie nawierzchni, Zarządca drogi może nie wyrazić zgody na wydzierżawienie pasa drogowego,
- po zakończonych pracach nawierzchnię pobocza należy wyrównać, zagęścić i nawieźć tłuczniem – grubość 10cm oraz przedłożyć wskaźniki

zagęszczenia zasypki w wykopie, które winny odpowiadać określonym w tym zakresie.

Powyższe warunki dot. realizacji w/w zadania mają na celu nie dopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia nawierzchni drogi oraz zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsze zezwolenie na lokalizację obiektów w pasie drogowym jest równoznaczne z przyznaniem inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbędnego do uzyskania pozwolenia budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi.

Zezwolenie ważne jest do dnia 17 marca 2017r.

  
Rafał Matysiak  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Sporz. w 2 egz.

Egz. Nr 1 – adresat

Egz. Nr 2 – a/a

Iwona Strumińska, tel. 043 826 61 49

i.struminska@umsieradz.pl



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz  
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05  
e-mail: um@umsieradz.pl  
www.sieradz.eu

**UMOWA**  
**na korzystanie z energii elektrycznej i wody**

zawarta w dniu 5 stycznia 2015r. w Sieradzu pomiędzy:

Panem Sylwestrem Wypychem zamieszkałym 97-400 Bełchatów ul. Świętej Barbary 4/75, prowadzącym działalność gospodarczą jako BWB Sylwester Wypych, Przemysłowa 4, 97-400 Bełchatów, zwaną dalej **Właścicielem instalacji**,

a

Powiatowym Zarządem Dróg w z siedzibą w w Sieradzu Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz reprezentowanym przez:  
Roberta Piątka - dyrektora  
zwanym dalej **Korzystającym**,

**PRZEDMIOT UMOWY**

**§ 1**

Przedmiotem umowy jest umożliwienie podłączenia się przez Korzystającego do instalacji elektrycznej (stacji trafo) i wodnej należącej do Właściciela instalacji do działek należących do Korzystającego o numerach 463/2 i 464/2.

Korzystający na własny koszt wykona przyłącze elektryczne i wodne do istniejących instalacji należących do Właściciela. Przyłącza będą wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną po uzyskaniu przez Korzystającego wszelkich pozwoleń wymaganych prawem. Na podłączenie się do instalacji Korzystający otrzymał zgodę Właściciela instalacji.

Korzystający przyjmuje do wiadomości, iż Właściciel instalacji nie pobiera energii elektrycznej oraz wody z należących do niego instalacji (nie prowadzi działalności w Sieradzu), dlatego wszelkie koszty, którymi zostanie obciążony Właściciel instalacji w związku z umożliwieniem poboru jak i samym poborem energii elektrycznej i wody będą obciążać Korzystającego.

**CZYNSZ**

**§ 2**

Korzystający zobowiązuje się do zapłaty :

- za energię elektryczną w kwocie równej wartości faktury, którą to Właściciel instalacji zostanie obciążony przez dostawcę energii;
  - za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków w kwocie równej wartości faktury, którą to Właściciel instalacji zostanie obciążony przez dostawcę wody;
  - opłaty manipulacyjnej za wystawienie faktury w kwocie 200 zł netto + VAT.
- Fakturowanie następować będzie raz w miesiącu.  
Płatności nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.





## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 3

Umowa zostaje zawarta na czas określony – 1 rok

Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia przypadającym na koniec miesiąca.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia tej umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy

*Sylwester Wypych*

Właściciel instalacji



**BWB Sylwester Wypych**  
97-400 Belchatów, ul. Przemysłowa 4  
tel. 044 633 43 49, fax: 044 633 08 58  
NIP: 827-177-92-06. Regon: 592284786

Sylwester Wypych  
WŁAŚCICIEL

*Robert Piątek*

DYREKTOR

Robert Piątek

Korzystający

**Powiatowy Zarząd Dróg**  
98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki 3  
tel. 43 827-18-61, 43 822-39-47  
Regon 730938557, NIP 827-183-94-40  
fax 43 827 18 62

*Robert Piątek*

## 2. OPIS TECHNICZNY.

### 2.1. Dane ogólne.

#### 2.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu dla zaplecza socjalno – biurowego z częścią magazynową Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu przy ul. Zachodniej dz. nr ew. 463/2, 464/2, 461.

#### 2.1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,
- podkłady architektoniczno – budowlane,
- normy i wytyczne dotyczące projektowania instalacji wodociągowej,
- normy i wytyczne dotyczące projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej DN400 PVC wraz z wylotem do rowu odwadniającego w pasie drogowym drogi wewnętrznej – działka nr ewid. 461 obręb 24 wydane przez Prezydenta Miasta Sieradza nr WIKD.6853.2.5.2015 z dnia 17-03-2015r,
- umowa przyłączenia do wodociągu z dnia 5-01-2015r,
- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.)

### 2.2. Opis przyjętych rozwiązań - wodociąg.

#### Informacje ogólne

Projektowany budynek biurowo – socjalny z częścią magazynową zaopatrywany będzie w wodę z istniejącego na terenie działki wodociągu  $\phi 110$  PVC zakończonego hydrantem. Odcinek przyłącza do budynku należy wykonać z rur polietylenowych (PE100) typu SDR17 o średnicy 50x3,0mm i włączyć w istniejący wodociąg za pośrednictwem opaski do nawiercania

---



HAWEX 5270 ze złączką do rur PE. Całkowita długość przyłącza wodociągowego wynosi  $L = 2,7$  m. Przyłącze w punkcie włączenia w istniejący wodociąg uzbroić w zasuwę wodociągową nr 2630 o średnicy 50mm ze złączem ISO do rur PE.

Do pomiaru rozbioru wody dla budynku przyjęto wodomierz typ JS-2,5  $\phi 25$ . Montaż wodomierza wraz z zaworem zwrotnym typu EA251  $\phi 32$  oraz zaworem odcinającym ze spustem przewidziano w budynku w pomieszczeniu węzła cieplnego.

Przebieg projektowanego wodociągu przedstawiono na planie zagospodarowania działki. Głębokości posadowienia wodociągu oraz kolizje z innym uzbrojeniem technicznym pokazano na profilu podłużnym.

#### Roboty montażowe.

Włączenie do istniejącego wodociągu należy wykonać za pośrednictwem n/w elementów:

- opaska do nawiercania HAWEX 5270 ze złączką do rur PE
- zasuwę DN50 (nr 2630)
- obudowy teleskopowej do zasuw jw.
- skrzynki ulicznej żeliwnej

Włączenie wodociągu do budynku wykonać z rur wodociągowych PE100, SDR17  $\phi 50 \times 3,0$  mm na ciśnienie 1,0 MPa. Przejście pod ławą budynku wykonać należy w rurze ochronnej stalowej dn 65mm,  $L=0,8$  m. Końce rury przejściowej wypełnić należy pianką poliuretanową. Pionowy odcinek ocieplić pianką poliuretanową gr. 50 mm pod folią PVC. W miejscach kolizji wodociągu z innym uzbrojeniem należy zamontować rury osłonowe o średnicy 80mm. Oznakowaniu podlegają zasuwę montowane na przyłączy. Tabliczki informacyjne do oznakowania oraz słupki należy ustawić i oznakować zgodnie z PN-B-09700:1986.

#### Próby i odbiory .

Dla sprawdzenia rur i szczelności złączy w rurociągu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową – hydrauliczną. Próbę szczelności należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.

Wymagania odnośnie szczelności rurociągów ujęte w normie PN/B-10725 „Wodociągi.

Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Ciśnienie próbne  $P_p=1,0$  MPa.

---

Rurociągi, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą wodą przy szybkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych.

Po wykonaniu próby szczelności należy wykonać dezynfekcję przyłącza.

Dezynfekcję przeprowadzić wodą chlorową, zawierającą co najmniej 50 mg Cl<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup> przez okres 24 godzin.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przyłącze należy ponownie przepłukać wodą wodociągową.

Po dezynfekcji i płukaniu wykonać badanie bakteriologiczne wody.

Podczas wykonywania robót obowiązują:

- odbiory częściowe,
- odbiór końcowy

Odbiór częściowy obejmuje odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu:

- wykonanie wykopów i podłoża,
- przewodów przed badaniem szczelności,
- szczelność przewodu,
- warstwa ochronna zasypu po próbie szczelności.

Odbiór końcowy obejmuje odbiór przewodu po zakończeniu całości robót przed przekazaniem przewodu do eksploatacji.

**UWAGA:**

Woda dla potrzeb płukania i dezynfekcji pobrana zostanie z istniejącego układu wodociągowego.

### Roboty ziemne .

Wykonanie wykopów – robót ziemnych przewiduje się na odkład w 80% jako mechaniczne, a w 20% jako ręczne.

Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne z umocnieniem pełnym ścian wykopu balami drewnianymi lub wypraskami wg wymagań normy PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”.

Zasyp rurociągu wykonać należy w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30cm z wyłączeniem odcinków połączeń rur
  - po próbie szczelności rurociągu wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rur
-

- zasyp wykopu do powierzchni terenu

Zasyp rurociągu do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać należy piaskiem nienormowanym. Pozostałą część wykopu wykonać gruntem rodzimym z zagęszczeniem warstwami co 20cm.

#### Zestawienie materiałów.

1. opaska do nawiercania HAWEX 5270 ze złączką do rur PE,
2. Zasuwa DN50 (nr 2630);
3. Obudowa sztywna do zasuwy jw.
4. Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw
5. Rurociąg PE100, SDR17,  $\phi 50 \times 3,0$ mm – 4,0 mb

#### *UWAGI KOŃCOWE*

- przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne: terenu, posadowienia budynku, osi istniejącego wodociągu  $\phi 110$ , jak również jej lokalizację,
- całość robót wykonać z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych przez producenta rur PE
- przed przystąpieniem do wykonania robót, bezwzględnie zapoznać się z planszą zbiorczą uzbrojenia terenu,
- roboty ziemne wykonać wg wymagań PN-B-10736:1999,
- podłączenie, wcinę na istniejącym wodociągu wykonywać może tylko firma posiadające stosowne uprawnienia,
- przed podłączeniem do sieci wykonane prace z kompletną dokumentacją, tj. pozwoleniem na budowę, inwentaryzacją geodezyjną przyłącza, atestami na użyte materiały, projektem z adnotacją wykonawcy należy zgłosić do eksploatatora sieci.

### 2.3. Opis przyjętych rozwiązań - kanalizacja sanitarna.

#### Informacje ogólne

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku do istniejącego żelbetowego zbiornika bezodpływowego o pojemności 8 m<sup>3</sup>. Przebieg projektowanego przyłącza przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Głębokości posadowienia przyłącza oraz kolizje z innym uzbrojeniem technicznym pokazano na profilu podłużnym (rys. nr 11).

---

Zewnętrzną kanalizację sanitarną wykonać z rur kanalizacyjnych PCV o średnicy Ø 160x4,7 o sztywności obwodowej SN8. Kanalizację uzbroić w studnię rewizyjną z tworzyw sztucznych o średnicy 425mm (S1). Studnię z tworzyw sztucznych wykonać jako szczelną z zastosowaniem rury wznoszącej połączonej z kinetą poprzez uszczelkę z zwieńczoną włazem żeliwnym typu lekkiego B125.

#### Roboty montażowe

Projektuje się posadowienie rur kanalizacyjnych na 10 cm podsypce z piasku. Rury należy układać na odpowiednio wyrównanym podłożu tak, aby zewnętrzna część kielicha zagłębiona była w podłożu. Przed montażem rur w wykopie należy sprawdzić od strony wewnętrznej ich powierzchnie, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzeń. Przed montażem należy posmarować kielich i bosy koniec rury smarem zalecanym przez producenta rur. Należy uważać, aby do połączeń kielichowych nie dostały się ziemia lub kamienie, gdyż spowoduje to brak szczelności połączenia. Podczas łączenia rur należy zwracać szczególną uwagę na zachowanie osiowości rurociągu. Łączenie kształtek z uwagi na łatwość ich montażu może odbywać się poza wykopem, a następnie już połączony odcinek można ułożyć w wykopie. Przy połączeniu kanału ze studzienką należy zastosować przegubowy element do osadzania w studni oraz króćce o długości około 50 cm po obu stronach studzienki łączone w ten sam sposób, co rury.

#### Roboty ziemne.

Wykop pod kanalizację sanitarną przewidziano jako wąskoprzestrzenny o ścianach pionowych, całkowicie odeskowany. Odspojenie gruntu – sposobem mechanicznym w 80% i ręcznym w 20%. Wydobyty urobek składowany będzie na odkład. Po wykonaniu robót montażowych przewód obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rur, dalszą zasypkę wykonać gruntem rodzimym wolnym od kamieni. Sposób zasypki – ręcznie i sprzętem mechanicznym. Należy wykazać daleko idącą ostrożność przy zagęszczaniu obsypki w pobliżu ułożonego rurociągu. Niedopuszczalne jest zagęszczanie gruntu bezpośrednio dotykając rurociągu. Do zagęszczenia obsypki zastosować lekkie urządzenia zagęszczające. Pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo co 20 cm gruntem rodzimym. Wykopy winny być prowadzone zgodnie z przepisami BHP oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze."

---

## 2.4. Opis przyjętych rozwiązań – kanalizacja deszczowa.

### Informacje ogólne

Wody deszczowe z terenu zaplecza Powiatowego Zarządu Dróg odprowadzane będą do rowu przebiegającego pod drogą polną. Wylot do rowu oznaczono na planie zagospodarowania terenu rys. 2 jako W o rzędnych 135,76/134,87. Wody deszczowe na terenie działki zostały rozdzielone na wody opadowe z dachów oraz wody opadowe z terenów utwardzonych. Wody z dachów jako czyste odprowadzone są bezpośrednio do rowu. Natomiast wody z terenów utwardzonych po uprzednim przejściu przez lamelowy separator substancji ropopochodnych (SEP) typu ESL-H-10/100/2000 zintegrowany z osadnikiem piasku. Dla zminimalizowania utraty naturalnej retencji oraz spowolnienia odpływu odprowadzanych wód z terenu działki na odcinku kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachów należy zamontować trzy zamknięte zbiorniki betonowe o łącznej pojemności całkowitej 36m<sup>3</sup> (roboczej 30m<sup>3</sup>). Pojemność robocza zbiorników zapewnia całkowite zatrzymanie wody opadowej z dachów przy deszczu trwającym t = 60 min (Q = 29,7 m<sup>3</sup>/h). Zatrzymana w zbiornikach woda może być zagospodarowana przez użytkownika m. in. do podlewania zieleni.

Wody opadowe odprowadzane będą za pośrednictwem systemu kanalizacji deszczowej z rur PVC wyposażonego w rewizyjne studnie żelbetowe i PP oraz studzienki deszczowe z PP lub betonowe z wpustami deszczowymi klasy D400.

Przebieg trasy kanalizacji deszczowej przedstawiono na planie zagospodarowania. Głębokości posadowienia rur oraz kolizje z innym uzbrojeniem technicznym pokazano na profilach podłużnych.

Założenia do obliczeń ilości wód deszczowych dla poszczególnych zlewni.

Przyjęto średni normalny opad roczny dla Polski centralnej H = 600mm.

Natężenie deszczu miarodajnego wyliczony na podstawie wzoru Błaszczyka:

$$q = \frac{470 \cdot \sqrt[3]{C}}{t^{0,667}} \quad \text{gdzie:}$$

t – czas trwania deszczu [min]

C – liczba lat przypadająca na 1 zdarzenie deszczu o natężeniu q lub większym

Przyjęto prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu nawalnego raz na dwa lata, stąd:

P = 50%; C = 2

---

- dla deszczu o czasie trwania  $t = 10 \text{ min}$        $q = 127,5 \text{ dm}^3/\text{s} * \text{ha}$   
do dalszych obliczeń przyjęto       $q = 130 \text{ dm}^3/\text{s} * \text{ha}$
- dla deszczu o czasie trwania  $t = 60 \text{ min}$        $q = 38,6 \text{ dm}^3/\text{s} * \text{ha}$   
do dalszych obliczeń przyjęto       $q = 40 \text{ dm}^3/\text{s} * \text{ha}$

#### ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ Z DACHÓW:

Natężenia spływu ścieków deszczowych podano w dalszej części opisu w załączonych tabelach nr 1 i 2.

Ilość wód opadowych przy deszczu trwającym  $t = 10 \text{ min}$

$$Q = 26,81 \text{ dm}^3/\text{s}$$

Ilość wód opadowych przy deszczu trwającym  $t = 60 \text{ min}$

$$Q = 8,25 \text{ dm}^3/\text{s} = 29,7 \text{ m}^3/\text{h}$$

Odptyw roczny policzono wg wzoru:

$$Q_{\text{roczne}} = \alpha * H * F \quad \text{gdzie:}$$

$\alpha$  – współczynnik zmniejszający wielkość odpływu – 1,0

$H$  – średnie normalny opad roczny dla Polski – 600mm = 0,6 m

$F$  – powierzchnia zlewni

$$Q_{\text{roczne}_1} = 1,0 * 0,6 * 2.062 = 1.237,2 \text{ m}^3$$

Średni odpływ dobowy przy założeniu 130 dni z opadem atmosferycznym w ciągu roku:

$$Q_{d_1} = 9,5 \text{ m}^3/\text{d}$$

#### ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ Z TERENÓW UTWARDZONYCH:

Natężenia spływu ścieków deszczowych podano w dalszej części opisu w załączonych tabelach nr 1 i 2.

Ilość wód opadowych przy deszczu trwającym  $t = 10 \text{ min}$

$$Q = 84,76 \text{ dm}^3/\text{s}$$

Ilość wód opadowych przy deszczu trwającym  $t = 60 \text{ min}$

$$Q = 26,08 \text{ dm}^3/\text{s} = 93,89 \text{ m}^3/\text{h}$$

Odptyw roczny policzono wg wzoru:

$$Q_{\text{roczne}} = \alpha * H * F \quad \text{gdzie:}$$

$\alpha$  – współczynnik zmniejszający wielkość odpływu – 0,85

$H$  – średnie normalny opad roczny dla Polski – 600mm = 0,6 m

---

F – powierzchnia zlewni

$$Q_{\text{roczne}_2} = 0,85 * 0,6 * 6.520 = 3.325,2 \text{ m}^3$$

Średni odpływ dobowy przy założeniu 130 dni z opadem atmosferycznym w ciągu roku:

$$Q_{d_2} = 25,6 \text{ m}^3/\text{d}$$

$\alpha$  – współczynnik zmniejszający wielkość odpływu – 0,90

H – średnie normalny opad roczny dla Polski – 600mm = 0,6 m

F – powierzchnia zlewni

$$Q_{\text{roczne}_3} = 0,90 * 0,6 * 1.031,00 = 556,7 \text{ m}^3$$

Średni odpływ dobowy przy założeniu 130 dni z opadem atmosferycznym w ciągu roku:

$$Q_{d_3} = 4,3 \text{ m}^3/\text{d}$$

Odpływ roczny:

$$Q_{\text{roczne}} = 1.237,2 + 3.325,2 + 556,7 = 5.119,1 \text{ m}^3$$

Średni odpływ dobowy:

$$Q_d = 9,5 + 25,6 + 4,3 = 39,4 \text{ m}^3/\text{d}$$

### Roboty montażowe

Kanalizację deszczową należy wykonać z rur PVC o średnicy Ø160x4,7; Ø200x5,9; Ø250x7,3; Ø315x9,2 i Ø400x11,7 o sztywności obwodowej SN8. Przyłącza od studzienek deszczowych należy wykonać z rur PVC o średnicy Ø160x4,7 i sztywności obwodowej SN8. Na sieci kanalizacji zamontować rewizyjne studnie żelbetowe o średnicy Ø1200 oraz z PP Ø425 zwieńczone włazami żeliwnymi klasy D400. Studnie szczelne, elementy łączone na uszczelki i wyposażone w stopnie włazowe. Studzienki deszczowe wykonać jako betonowe o średnicy Ø500 z osadnikiem lub z PP o średnicy Ø425. Na studzienkach zamontować wpusty uliczne D400 o wymiarach 0,62 x 0,42m z powierzchnią wlotową 9,8 dm<sup>2</sup>. Włączenie rur kanalizacyjnych do studzienek wykonać poprzez zastosowanie uszczelek typu „In Situ”. Dla oczyszczenia wód opadowych z terenów utwardzonych należy zamontować lamelowy separator substancji ropopochodnych (SEP) typu ESL-H-10/100/2000 zintegrowany z osadnikiem piasku. Korpus separatora z betonu wibroprasowanego min. C35/45,

---

wodoszczelnego W8 o nasiąkliwości poniżej 5%. Separator przykryty płytą żelbetową z włączami żeliwnymi D400. Parametry separatora:

- przepływ nominalny  $Q_{\text{nom}} = 10 \text{ dm}^3/\text{s}$
- przepływ maksymalny  $Q_{\text{max}} = 100 \text{ dm}^3/\text{s}$
- pojemność części osadowej  $V_{\text{os}} = 2000 \text{ dm}^3$

Dla spowolnienia odpływu odprowadzanych wód z dachów należy zamontować trzy zamknięte zbiorniki żelbetowe o pojemności  $12 \text{ m}^3$  każdy. Zbiorniki o wymiarach  $3,50 \times 2,30 \times 1,80$  z pokrywą żelbetową oraz włączami żeliwnymi min. B125. Pojemność robocza zbiorników zapewnia całkowite zatrzymanie wody opadowej z dachów przy deszczu trwającym  $t = 60 \text{ min}$  ( $Q = 29,7 \text{ m}^3/\text{h}$ ). Zatrzymana w zbiornikach woda może być zagospodarowana przez użytkownika m. in. do podlewania zieleni.

#### Roboty ziemne.

Wykop pod kanalizację deszczową przewidziano jako wąskoprzestrzenny o ścianach pionowych, całkowicie oszalowany. Odspojenie gruntu – sposobem mechanicznym w 80% i ręcznym w 20%. Wydobyty urobek składowany będzie na odkład. Po wykonaniu robót montażowych przewód obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rur, dalszą zasypkę wykonać piaskiem wolnym od kamieni. Sposób zasypki – ręcznie i sprzętem mechanicznym. Należy wykazać daleko idącą ostrożność przy zagęszczaniu obsypki w pobliżu ułożonego rurociągu. Niedopuszczalne jest zagęszczanie gruntu bezpośrednio dotykając rurociągu. Do zagęszczenia obsypki zastosować lekkie urządzenia zagęszczające. Pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo co 20 cm. Wykopy winny być prowadzone zgodnie z przepisami BHP oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze."

#### Warunki techniczne wykonania i bhp.

Prace montażowe instalacji wodno – kanalizacyjnej należy prowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" część II.

#### Określenie wpływu inwestycji na środowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwiązaniach technicznych i materiałowych nie będzie miała niekorzystnego wpływu na środowisko oraz ujemnego oddziaływania na tereny



sąsiednie.

#### Wykaz piśmiennictwa.

PN-B-01706:1992	„Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu.”
PN-EN 1717:2003	„Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.”
PN-B-10720:1998	„Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych – Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-B-02440:1976	„Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania”.
PN-EN 12056-1:2002	„Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania.”
PN-EN 12056-2:2002	„Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 2: Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia.”
PN-EN 12056-3:2002	„Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 3: Przewody deszczowe – Projektowanie układu i obliczenia.”
PN-EN 12056-4:2002	„Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 4: Pompownie ścieków – Projektowanie układu i obliczenia.”
PN-EN 12056-5:2002	„Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji.”
PN-EN 12109:2003	„Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej.”
PN-EN 13564-1:2004	„Urządzenia przeciwwzalewowe w budynkach – Część 1: Wymagania.”
PN-B-01707:1992	„Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu.”
PN-EN 1057:1996	„Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.”
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe (instalacje wody zimnej, ciepłej i kanalizacyjne)”	

---

opad deszczu  
czas opadu

$$\frac{\text{dm}^3}{\text{s} \cdot \text{ha} \cdot \text{min}}$$
[illegible]


opad deszczu  
czas opadu

60

min

[illegible]

## Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem

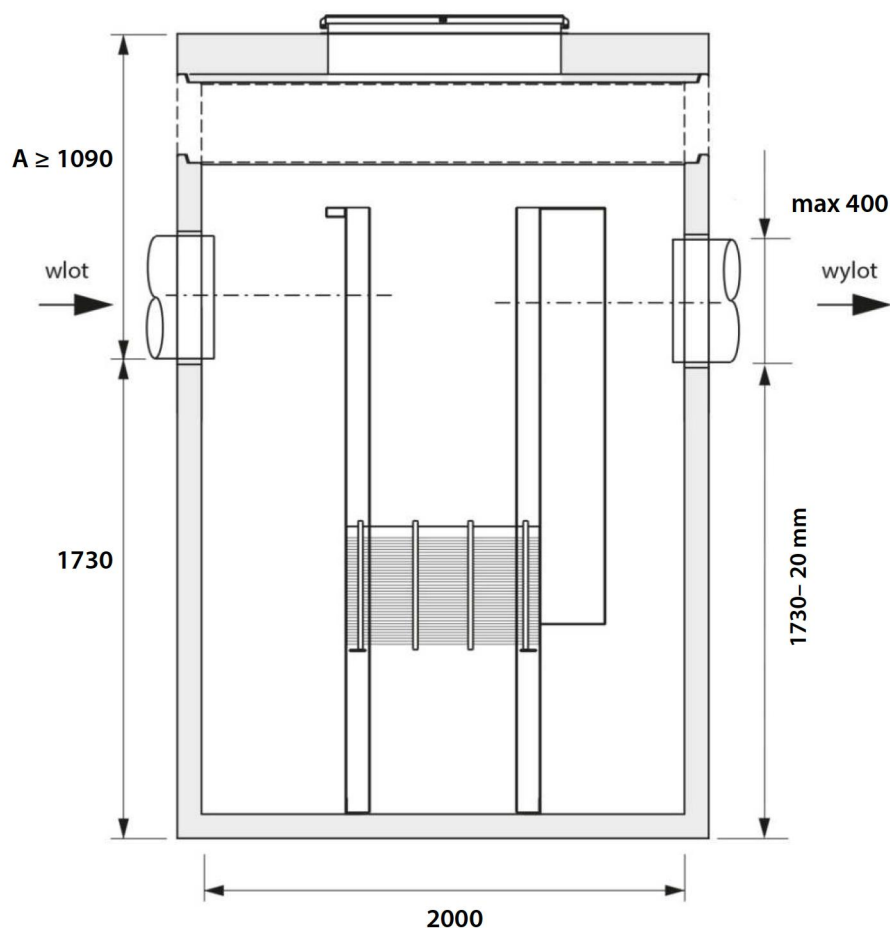

Specyfikacje techniczne na każde urządzenie z typoszeregu, wraz z opisem technicznym i możliwymi modyfikacjami wymiarów, znajdują się na stronie [www.ecol-unicon.com](http://www.ecol-unicon.com)



Separatory ESL-H przebadano dla przepływów nominalnych, a wyniki testów potwierdziła Jednostka Notyfikowana. Separatory ESL-H należą do oddzielaczy klasy I (zgodnie z normą PN-EN 858), a także mają oznakowanie CE dopuszczające do zastosowania na terenie Unii Europejskiej.

Każdy z oferowanych separatorów ESL-H może być wykonany według podanego typoszeregu w korpusie z tworzywa sztucznego PE-HD lub polimerobetonu. Korpusy z PE-HD produkowane są w klasach wytrzymałości SN2, SN4 i SN8 [kN/m<sup>2</sup>] wg PN-EN ISO 9969:2007.

**Separator może być projektowany wg indywidualnych zapotrzebowań Klienta.**

Typ urządzenia $Q_{nom} / Q_{max} V_{os} *$	Przepust.		Wymiary			Średnica rur wlot/wylot DN	Rzeczywista pojemność części osad.	Pojem. magazyn. oleju	Masa całkowita	Masa najcięższego elementu
	$Q_{nom}$ (NS)	$Q_{max}$	$D_w$	$H_w$	$A_{min} **$					
	[dm <sup>3</sup> /s]	[dm <sup>3</sup> /s]	[mm]	[mm]	[mm]					
ESL-H 10/100/2000	10	100	2000	1730	1090	max 400	2010	150	9500	7700

\*)  $Q_{nom}$  [dm<sup>3</sup>/s] (NS) – przepustowość nominalna urządzenia, przy której następuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczeń ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1).

$Q_{max}$  [dm<sup>3</sup>/s] - maksymalna przepustowość hydrauliczna urządzenia, przy której nie ma niebezpieczeństwa wypłukania zgromadzonych zanieczyszczeń.

$V_{os}$  [dm<sup>3</sup>] – pojemność części osadowej.

S – oznakowanie urządzeń dostarczanych na plac budowy w elementach.

\*\*) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy.



## Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem

### OPIS TECHNICZNY

**Separator ESL-H 10/100/2000** to urządzenie, którego konstrukcja umożliwia oddzielanie substancji ropopochodnych poprzez wykorzystanie procesów flotacji i sedymentacji. Stosowany jest do oczyszczania ścieków ze zlewni miejskich, drogowych i obiektowych (wyloty miejskich kolektorów deszczowych, duże parkingi, drogi, autostrady, strefy komunikacji miejskiej). Separator jest zintegrowany z osadnikiem i znajduje zastosowanie przede wszystkim w terenach o wysokim stopniu zurbanizowania. Separator został przebadany przez Jednostkę Notyfikowaną i jest zgodny z normą PN-EN 858-1 oraz posiada oznakowanie CE.

### 1. Parametry pracy

Separator ESL-H 10/100/2000 charakteryzują następujące parametry:

$Q_{nom}$  (NS) = 10 dm<sup>3</sup>/s - przepływ nominalny

$Q_{max}$  = 100 dm<sup>3</sup>/s - największe obciążenie hydrauliczne bezpieczne dla urządzenia i zanieczyszczeń w nim zgromadzonych

$V_{os}$  = 2000 dm<sup>3</sup> - pojemność części osadowej

**Efekt oczyszczania** < 5 mg/dm<sup>3</sup> substancji ropopochodnych w odprowadzanych ściekach.

Maksymalny przepływ ścieków kierowany do urządzenia nie może przekraczać  $Q_{max}$ .

### 2. Budowa

Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetonowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub C45/55 wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości poniżej 5% (opcjonalnie poniżej 4%), mrozoodpornego F-150. Korpus betonowy produkowany jest zgodnie z Aprobata Techniczną ITB, Aprobata Techniczną IBDiM oraz Aprobata Techniczną IK. W zależności od lokalizacji separatora stosowane są wazy żeliwne, żeliwno-betonowe lub przykrycia PE-HD odpowiednio do wymaganej klasy obciążeń A15, B125, C250 i D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzędnej terenu stosuje się dodatkową nadbudowę z kręgów betonowych o średnicy odpowiadającej średnicy korpusu. Wlot i wylot standardowo umieszczone są w osi separatora. Możliwe jest jednak odchylenie osi wlotu i wylotu jak również podłączenie kilku wlotów. Korpus może być wykonany z tworzywa sztucznego PE-HD w klasach wytrzymałości SN2, SN4 i SN8 [kN/m<sup>2</sup>] wg PN-EN ISO 9969:2007. Wnętrze separatora podzielone jest na 3 komory: dopływową, separacji i odpływową.

### 3. Wyposażenie

Komora separacji jest standardowo wyposażona w pakiet lamelowy wspomagający separację grawitacyjną. Część osadowa znajduje się w pierwszej i drugiej komorze pod pakietem lamelowym.

### 4. Bezpieczeństwo

Korpus separatora zazwyczaj nie wymaga dodatkowego docięcia. Elementy separatora nie wymagają dodatkowego izolowania i uszczelniania. Wszystkie elementy wyposażenia

wewnętrzne wykonane są z polimerów wyróżniających się dużą odpornością chemiczną oraz wytrzymałością mechaniczną. Opcjonalnie urządzenie można wyposażać w instalację alarmową.

### 5. Eksploatacja

Czyszczenie separatora może odbywać się z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnętrza urządzenia. Pakiet lamelowy jest elementem demontowanym wyposażonym w uchwyt umożliwiający wyciągnięcie na zewnątrz separatora i może być używany wielokrotnie. Kontrole stanu technicznego urządzenia wykonywać raz na rok. Kontrole ilości zgromadzonych zanieczyszczeń wykonuje się raz na pół roku.

### 6. Składowanie

Elementy prefabrykowane należy składować w pozycji zabudowy. Teren składowania powinien być poziomy, równy, odwodniony oraz w miarę możliwości utwardzony. W przypadku składowania w terenie nieutwardzonym, pierwszy element powinien być ułożony na klockach drewnianych (lub innych). Prefabrykaty można składować w słupkach, oddzielając kolejne elementy drewnianymi przekładkami. Wysokość słupków nie powinna przekraczać 2 m dla kręgów i pokryw.

### 7. Przygotowanie podłoża i posadowienie

Sposób posadowienia korpusu separatora w gruncie powinien być określony w dokumentacji technicznej. W przypadku:

- **gruntów nośnych** - dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu można przygotować wykonując podbudowę grubości 10 cm z betonu C8/10, względnie usypując warstwę grubego żwiru lub pospółki grubości min. 10 cm i zagęszczając aż do uzyskania odpowiedniej rzędnej oraz stopnia zagęszczenia zgodnie z projektem.
- **wysokiego poziomu wód gruntowych** - sposób posadowienia powinien uwzględniać możliwość wyporu studni. W sytuacji, gdy siła wyporu przewyższa ciężar pustej studni, należy wykonać odsadzkę przeciwwyporową lub specjalną płytę, do której należy ją zakotwić. Obliczenia statyczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Posadowienie elementów studni powinno odbywać się z zachowaniem: określonej kolejności, właściwych rzędnych, kątów wlot – wylot, pionowości konstrukcji.


### 8. Spełnienie wymogów prawnych

Separatory Ecol-Unicon podczyszczają ścieki z substancji ropopochodnych do poziomu poniżej 5 mg/dm<sup>3</sup>, mają oznakowanie CE i spełniają kryteria:

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz.U. 137 poz. 984): < 15 mg/dm<sup>3</sup> substancji ropopochodnych w odprowadzanych ściekach.
- Normy PN-EN 858-1 dla separatorów klasy I: Efekt pracy separatora < 5 mg/dm<sup>3</sup> substancji ropopochodnych.



## Żelbetowy bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) o pojemności 12 m<sup>3</sup>

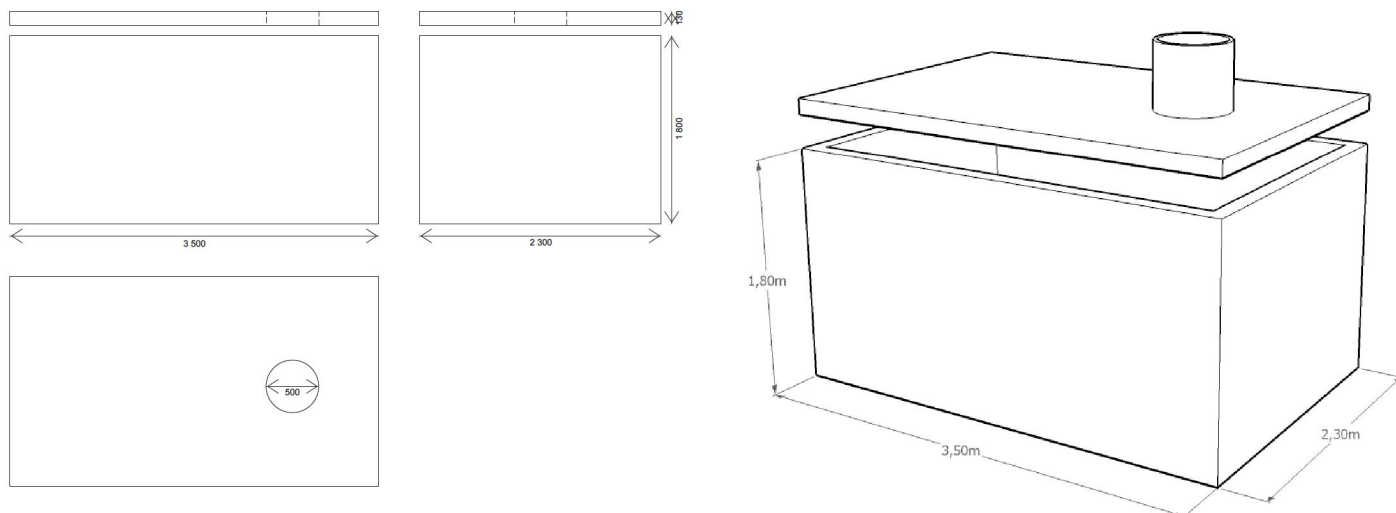

Szambo to zbiornik gromadzący nieczystości ciekłe, wykonany w sposób zapewniający jego szczelność. Opróżnianie zbiornika dokonuje się przy pomocy wozu asenizacyjnego, poprzez właz górny przykryty włazem betonowym, lub na życzenie żeliwnym. Istnieje możliwość zamontowania rury ssącej do opróżniania szamba, której koniec montuje się w ogrodzeniu posesji. Ułatwia to opróżnianie szamba, bez konieczności wjazdu wozem asenizacyjnym na posesję. Na życzenie klienta, montujemy w zbiornikach elektroniczne czujniki napętnienia z bezprzewodowym powiadomieniem radiowym.

W zbiorniku istnieje możliwość zamontowania przegrody żelbetowej, przez co uzyskuje się zbiornik dwukomorowy.

Szambo jest wykonane ze zbrojonego betonu klasy B20 z dodatkiem plastyfikatora WRDA 80D firmy Grace oraz Abizolu. Produkt posiada Atest Higieniczny HK/W/0018/01/2010 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.

W gruntach rodzimych (z wyjątkiem tzw. kurzawek) szambo posadawiamy na podsypce piskowej o miąższości 15 - 20 cm. Należy uważać, aby maksymalny poziom zwierciadła wody gruntowej znajdował się minimum 30 cm poniżej pokrywy.


Wymagane prawem minimalne odległości pokryw i wlotów szamba o pojemności do 10 m<sup>3</sup> (powyżej 10 m<sup>3</sup>) wynoszą odpowiednio:

- od okien i drzwi zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m (30 m)
- od granicy działki sąsiedniej - 2 m (15 m)
- od linii rozgraniczającej ulicy lub od ciągu pieszego - 2 m (10 m)

**Zabudowa szamba powinna być poprzedzona uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.**

Na wszelkie pytania i wątpliwości z przyjemnością odpowiemy telefonicznie.

Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Rombet pod numerem telefonu +48 665 08 08 82

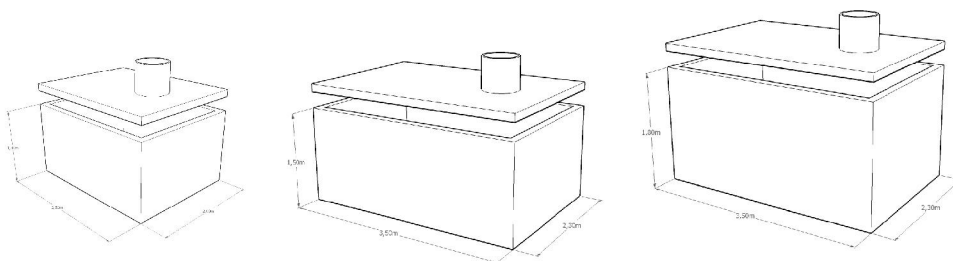

Produkujemy szamba o pojemności  
5 m<sup>3</sup>, 10 m<sup>3</sup> i 12 m<sup>3</sup>  
Sprawdź naszą ofertę na  
[www.rombet.pl](http://www.rombet.pl)



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej

PODGK.6640.5006.2014

Miejscowość

Sieradz ul. Zachodnia dz. 462/2

Jednostka ewidencyjna

identyfikator

101401\_1

nazwa

Miasto Sieradz

Obszr ewidencyjny

identyfikator

101401\_10024

numer

24

Skala mapy

1: 500

Nazwa układu współrzędnych

prostokątnych płaskich

2000/6

wysokości

Krańsztaedt 1960

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i opis obiektów projektowanych

rodzaj obiektu - numer urządzenia

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Oznaczenie konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie ewidencyjnej gruntów i budynków

Mapa aktualna na dzień

2014.10.25

UWAGA: Nie wykazuje się istnienia w terenie trasy przewoźników, o których brak informacji wynika z zasobów historycznych lub niedostępności przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz.U. Nr 30 poz. 63 z 1998r. wraz z późniejszymi zmianami)

mgr inż. Cezary Głazek

Dziśnięcie i wytyczenie

inż. / inżynier / inżynier

projektu urbanistycznego i inżynierskiego

GEODETA

inż. Przemysław Proszowski

mgr inż. Grzegorz Bryk

Starosta Sieradzki

2014.10.25

Z up. STAROSTY

mgr inż. Grzegorz Bryk

Starosta Sieradzki

PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR EWID.  
463/2, 464/2  
SKALA 1:500

ADRES: Sieradz, ul. Zachodnia  
INWESTOR: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU  
98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3

OZNACZENIA I OPIS OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

GRANICA DZIAŁKI

GRANICA OPRACOWANIA

BUDYNEK PROJEKTOWANY

PROJ. UTWARDZENIA TERENU

POJEMNIKI NA ŚMIECI

W

Ks

Kd

S

PROJ. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

PROJ. PRZYŁĄCZE KAN. SANITARNEJ

PROJ. PRZYŁĄCZE KAN. DESZCZOWEJ

PROJ. PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE

BUDYNKI PROJEKTOWANE

1. Projektowany budynek sołgry z częścią magazynową  
2. Projektowany budynek garażowy  
3. Projektowane wiele magazynów  
4. Projektowane boksy na grys i buce  
5. Projektowana płyta zbiornika na omulę  
6. Projektowana rzeźba zieleni  
7. Projektowany wjazd  
8. Projektowany parking dla samochodów osobowych utwardzony kostką betonową gr. 6cm  
9. Projektowane powierzchnie utwardzone kostką betonową gr. 8cm  
10. Projektowane powierzchnie utwardzone asfaltem

BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

Projektowana powierzchnia zabudowy 3.383,47 m²  
Projektowana powierzchnia utwardzona 7.260,00 m²

PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE

1. Projektowany wjazd  
2. Projektowany parking dla samochodów osobowych utwardzony kostką betonową gr. 6cm  
3. Projektowane powierzchnie utwardzone kostką betonową gr. 8cm  
4. Projektowane powierzchnie utwardzone asfaltem

PROJEKTOWANE SIECI I URZĄDZENIA NA SIECIACH

1. Projektowana kanalizacja deszczowa  
2. Projektowane podziemne zbiorniki wody opadowej 3x12m³  
3. Projektowany separator substancji ropopochodnych  
4. Projektowane przyłącze wody  
5. Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej  
6. Projektowane linie zasilające WLZ  
7. Projektowane maszyny oświetleniowe

INNE PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Projektowane ogrodzenie frontowe z bramą i furtką  
2. Projektowane ogrodzenie terenu z siatką  
3. Projektowane pojemniki na śmieci  
4. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
5. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
6. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
7. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
8. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
9. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
10. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
11. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
12. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
13. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
14. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
15. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
16. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
17. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
18. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
19. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
20. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
21. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
22. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
23. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
24. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
25. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
26. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie  
27. Projektowane urządzenia do realizacji w perspektywie

ZUP PROWENT		
95-200 Pabianice, ul. Mokra 1		
tel. 42 288-48-40; 607-040-680 email:prowent@post.pl		
OBIEKT	BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ	BRANŻA SANITARIA
ADRES INWESTYCJI	98-200 SIERADZ ul. Zachodnia dz. nr ewid. 463/2	DATA 03-2015
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3	RYS. NR. 1
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	1
TYTUŁ	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - cz. 1	SKALA 500
PROJEKTANT	mgr inż. Ryszard Antczak	upr. 788/88/91
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Janusz Fiegler	upr. 324/82/7/94



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej

PODGK.6640.226.2015

Miejscowość

Sieradz

Jednostka ewidencyjna

identyfikator

101401\_1

nazwa

Miasto Sieradz

Obręb ewidencyjny

identyfikator

101401\_10024

numer

24

Skala mapy

1:500

Nazwa układu współrzędnych

prostokątnych płaskich

2000/6

wysokości

Kronsztadt 1960

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i opis obiektów projektowanych

rodzaj obiektu - numer uzgodnienia

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Oznaczenie konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntów i budynków

Mapa aktualna na dzień

2015.02.14

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zasobów historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz.U. Nr 30 poz. 163 z 1989r. wraz z późniejszymi zmianami.)

mgr inż. Cezary Ostel

geodeta uprawniony

nr upr. 14048

Imię i nazwisko, nr uprawnień geodety uprawnionego który opracował mapę

GEODEJA

Inż. Przemysław Proszewski

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA SIERADZKI

Identyfikator ewidencji materiału zasobu - operatu technicznego

P.1014.2015\_360

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu

2015 LUT. 20

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

Z up. STAROSTY

PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR EWID. 461

SKALA 1:500

ADRES: Sieradz, ul. Zachodnia

INWESTOR: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU

98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3

OZNACZENIA I OPIS OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

kd

PROJ. PRZYŁĄCZE KAN. DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANE SIECI I URZĄDZENIA NA SIECIACH

1. Projektowana kanalizacja deszczowa

2. Projektowany wylot kanalizacji do rowu

BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

Projektowana powierzchnia zabudowy

Projektowana powierzchnia utwardzona


ZUP PROWENT

95-200 Pabianice, ul. Mokra 13a

tel. 42 288-48-40; 607-040-680 email:prowent@post.pl

OBIEKT	BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ	BRANŻA	SANITARNA
ADRES INWESTYCJI	98-200 SIERADZ ul. Zachodnia dz. nr ewid. 463/2	DATA	03-2015
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3	RYS. NR	2
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	500
TYTUŁ	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - cz. 2		
PROJEKTANT	mgr inż. Ryszard Antczak	upr. 788/88/91	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Janusz Fengler	upr. 324/82/87/94	





Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	136.20	135.76
Rzędna dna kanału	135.31	134.87
Zagłębienie dna kanału [m]	0.89	0.89
Odległości [m]	39,00	
Średnice, materiał	400x11,7 PVC-U_SDR34_I	
Spadek		11,3 ‰
Długość trasy [m]	0.00	39.00

D4

W


ZUP PROWENT

95-200 Pabianice, ul. Mokra 1

tel. 42 288-48-40; 607-040-680 email:prowent@post.pl


OBIEKT	BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ		BRANŻA SANITARNA
ADRES INWESTYCJI	98-200 SIERADZ ul. Zachodnia dz. nr ewid. 463/2		DATA 03-2015
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3		RYS. NR 3
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
TYTUŁ	KANALIZACJA DESZCZOWA - PROFIL		SKALA -
PROJEKTANT	mgr inż. Ryszard Antczak	upr. 788/88/91	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Janusz Fengler	upr. 324/82/87/94	



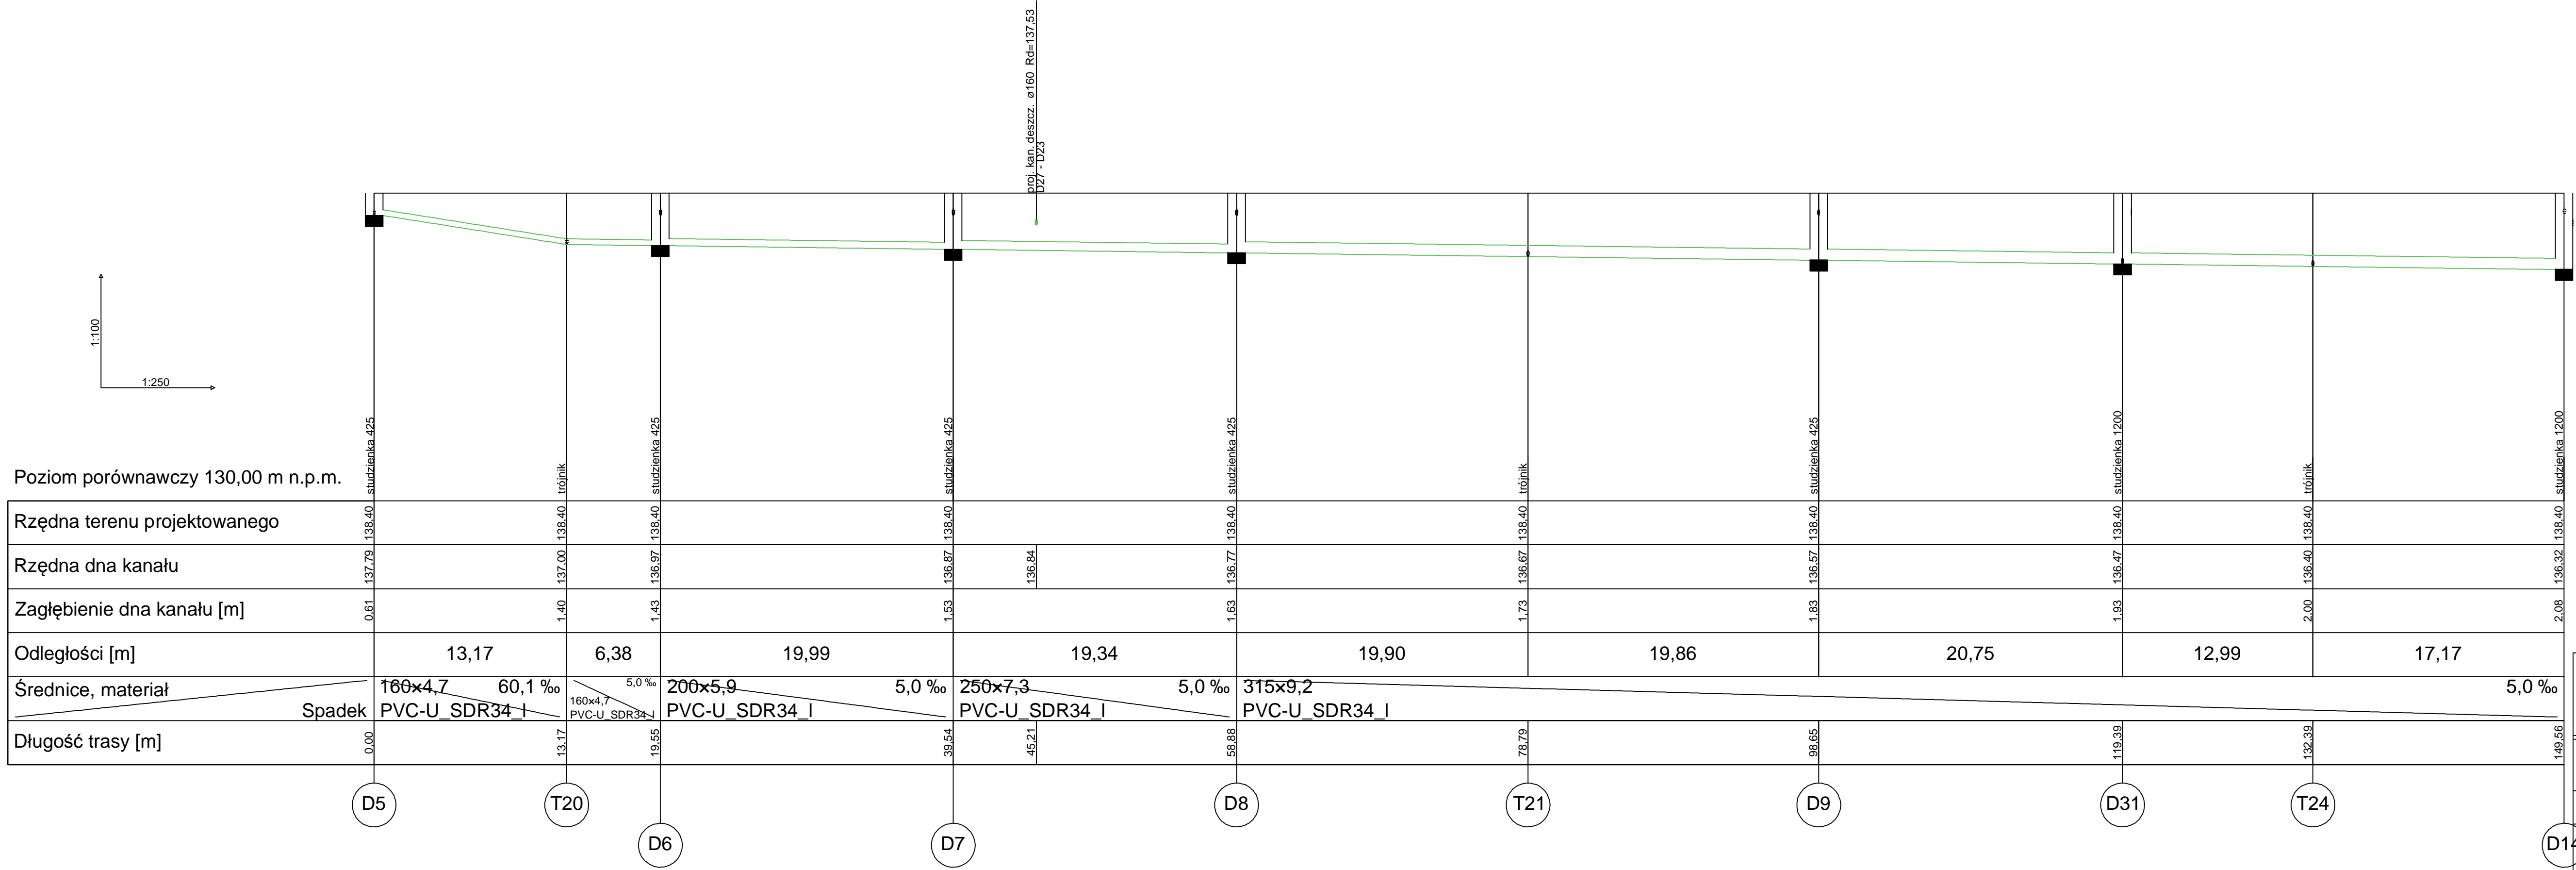


Rzędna terenu projektowanego	137,79	137,00	136,97	136,87	136,77	136,67	136,57	136,47	136,32
Rzędna dna kanału	0,61	1,40	1,43	1,53	1,63	1,73	1,83	1,93	2,08
Zagłębienie dna kanału [m]	13,17	6,38	19,99	19,34	19,90	19,86	20,75	12,99	17,17
Odległości [m]	160x4,7 PVC-U_SDR34_I	160x4,7 PVC-U_SDR34_I	200x5,9 PVC-U_SDR34_I	250x7,3 PVC-U_SDR34_I	315x9,2 PVC-U_SDR34_I	5,0 %			
Średnice, materiał	0,00	13,17	19,55	39,54	45,21	58,88	78,79	98,65	119,39
Długość trasy [m]									

<h1 style="text-align: center;">ZUP PROWENT</h1> <h2 style="text-align: center;">95-200 Pabianice, ul. Mokra 1</h2> <p style="text-align: center;">tel. 42 288-48-40; 607-040-680 email: <a href="mailto:prowent@post.pl">prowent@post.pl</a></p>		
OBIEKT	BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ	BRANŻA SANITARNA
ADRES INWESTYCJI	98-200 SIERADZ ul. Zachodnia dz. nr ewid. 463/2	DATA 03-2015
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3	RYŚ. NR 5
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
TYTUŁ	KANALIZACJA DESZCZOWA - PROFIL	SKALA -
PROJEKTANT	mgr inż. Ryszard Antczak	upr. 788/88/91
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Janusz Fengler	upr. 324/82/87/94




ZUP PROWENT 95-200 Pabianice, ul. Mokra 1 tel. 42 288-48-40; 607-040-680 email:prowent@post.pabianice.pl		
OBIEKT	BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ	BRANŻA SANITARNIA
ADRES INWESTYCJI	98-200 SIERADZ ul. Zachodnia dz. nr ewid. 463/2	DATA 03-2015
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3	RYS. NR 6
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
TYTUŁ	KANALIZACJA DESZCZOWA - PROFILE	
PROJEKTANT	mgr inż. Ryszard Antczak	upr. 788/88/91
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Janusz Fengler	upr. 324/82/87/94

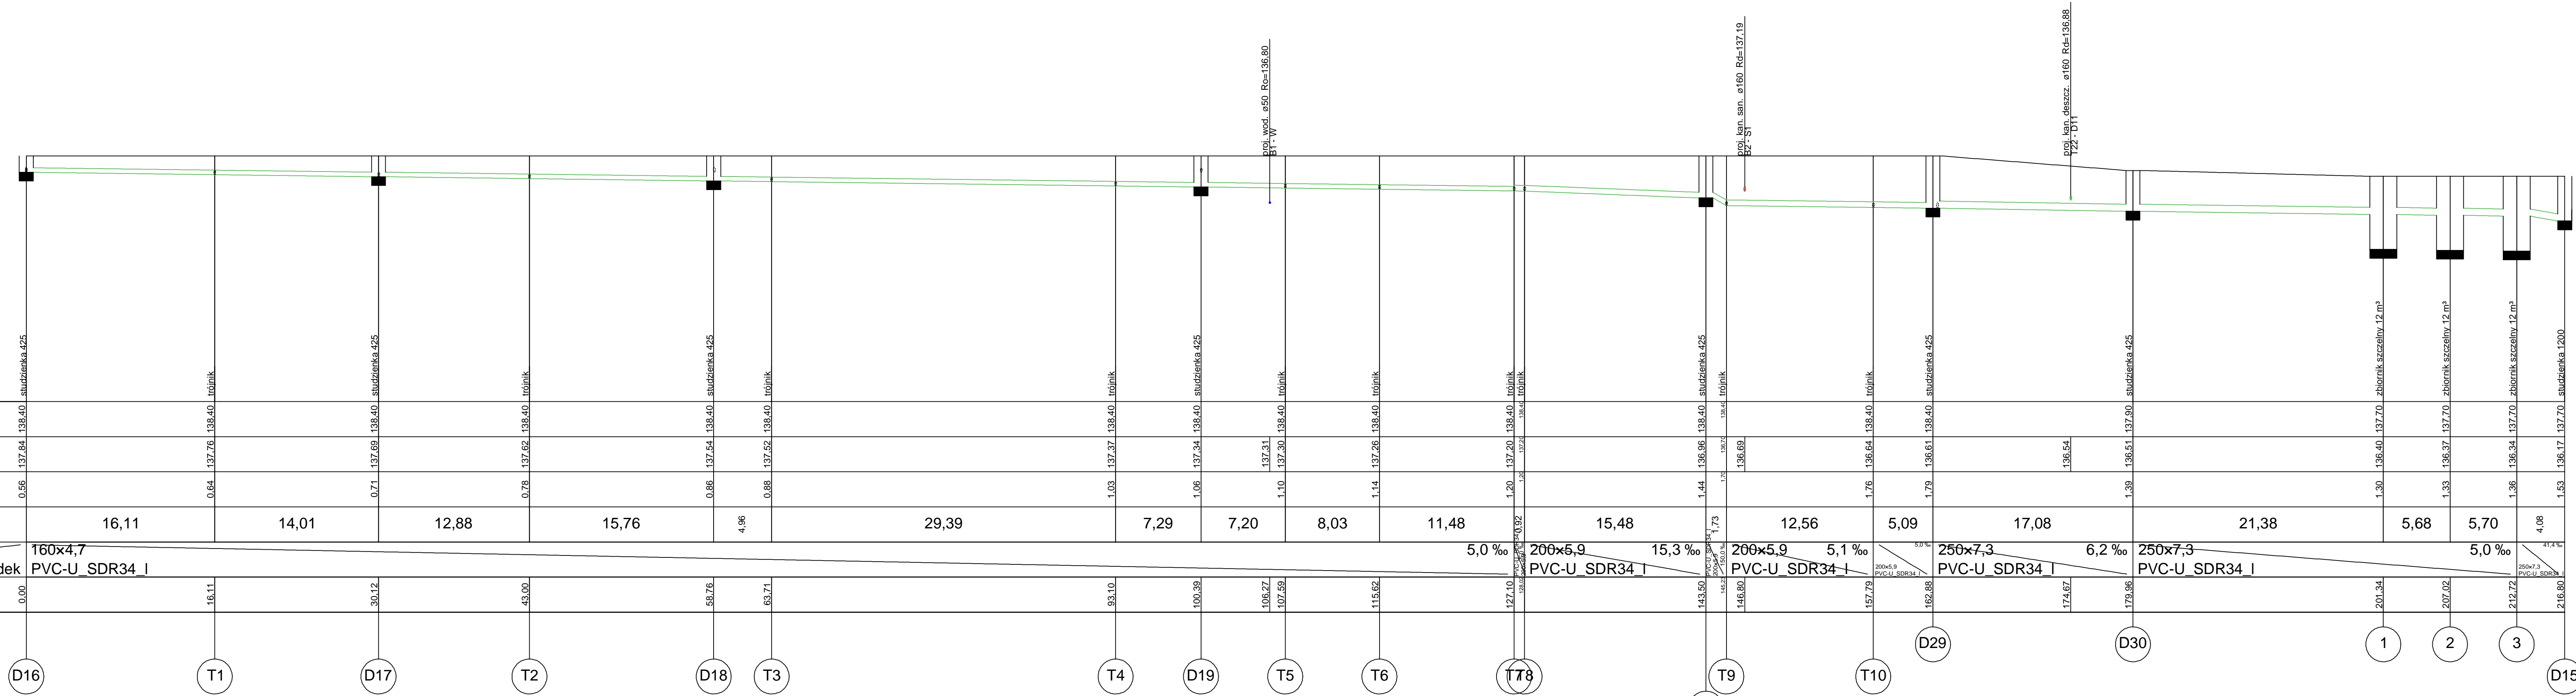



Technical drawing of a drainage system layout. The drawing shows a series of connected pipe segments with varying diameters and slopes. The labels indicate the pipe material (PVC-U, SDR34 I), the diameter (160x4,7, 200x5,9, 250x7,3), and the slope (5,0 ‰, 15,3 ‰, 5,1 ‰, 6,2 ‰, 5,0 ‰). A scale bar at the bottom indicates distances from 0 to 40 meters.

95-200 Pabianice, ul. Mokra  
tel. 42 288-48-40; 607-040-680 email: [prowent@post.](mailto:prowent@post.)

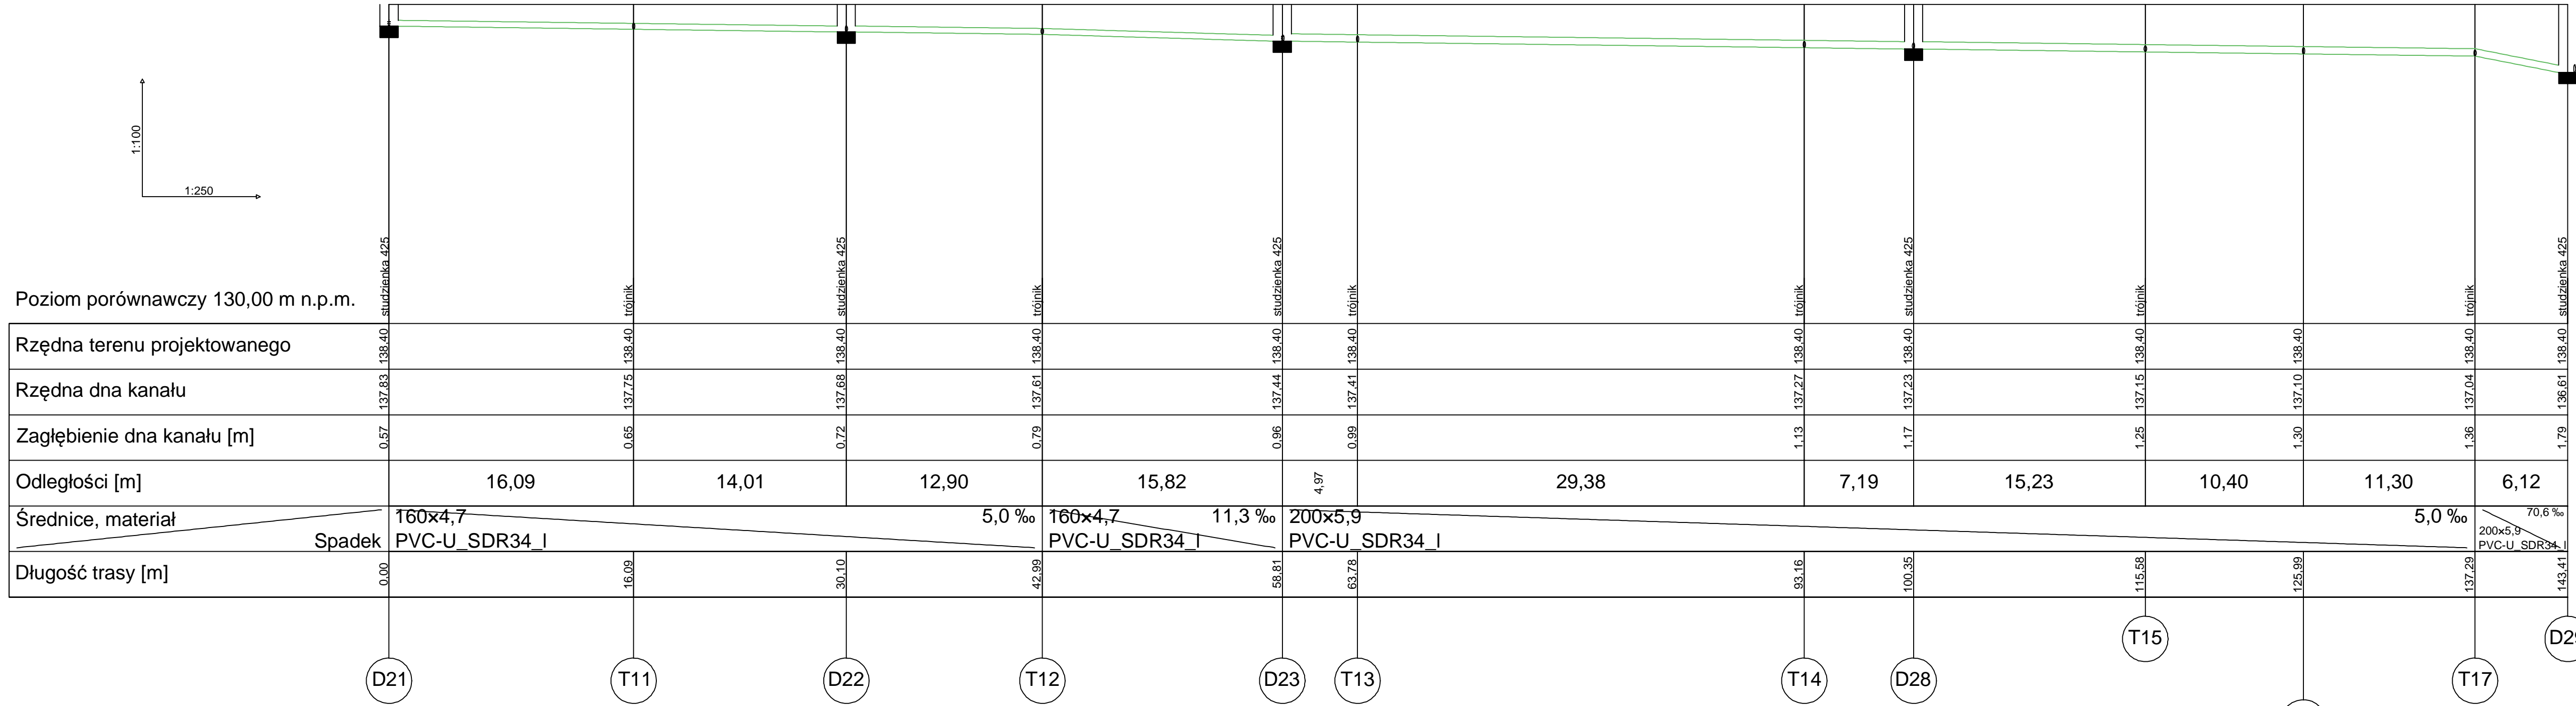
[illegible]

<h1 style="text-align: center;">ZUP PROWENT</h1> <h2 style="text-align: center;">95-200 Pabianice, ul. Mokra</h2> <p style="text-align: center;">tel. 42 288-48-40; 607-040-680   email: <a href="mailto:prowent@post.pabianice.pl">prowent@post.pabianice.pl</a></p>		
OBIEKT	BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ	BRANŻA SANITARNA
ADRES INWESTYCJI	98-200 SIERADZ ul. Zachodnia dz. nr ewid. 463/2	DATA 03-2015
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3	RYS. NR 8
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
TYTUŁ	KANALIZACJA DESZCZOWA - PROFIL	SKALA -
PROJEKTANT	mgr inż. Ryszard Antczak	upr. 788/88/91
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Janusz Fengler	upr. 324/82/87/94




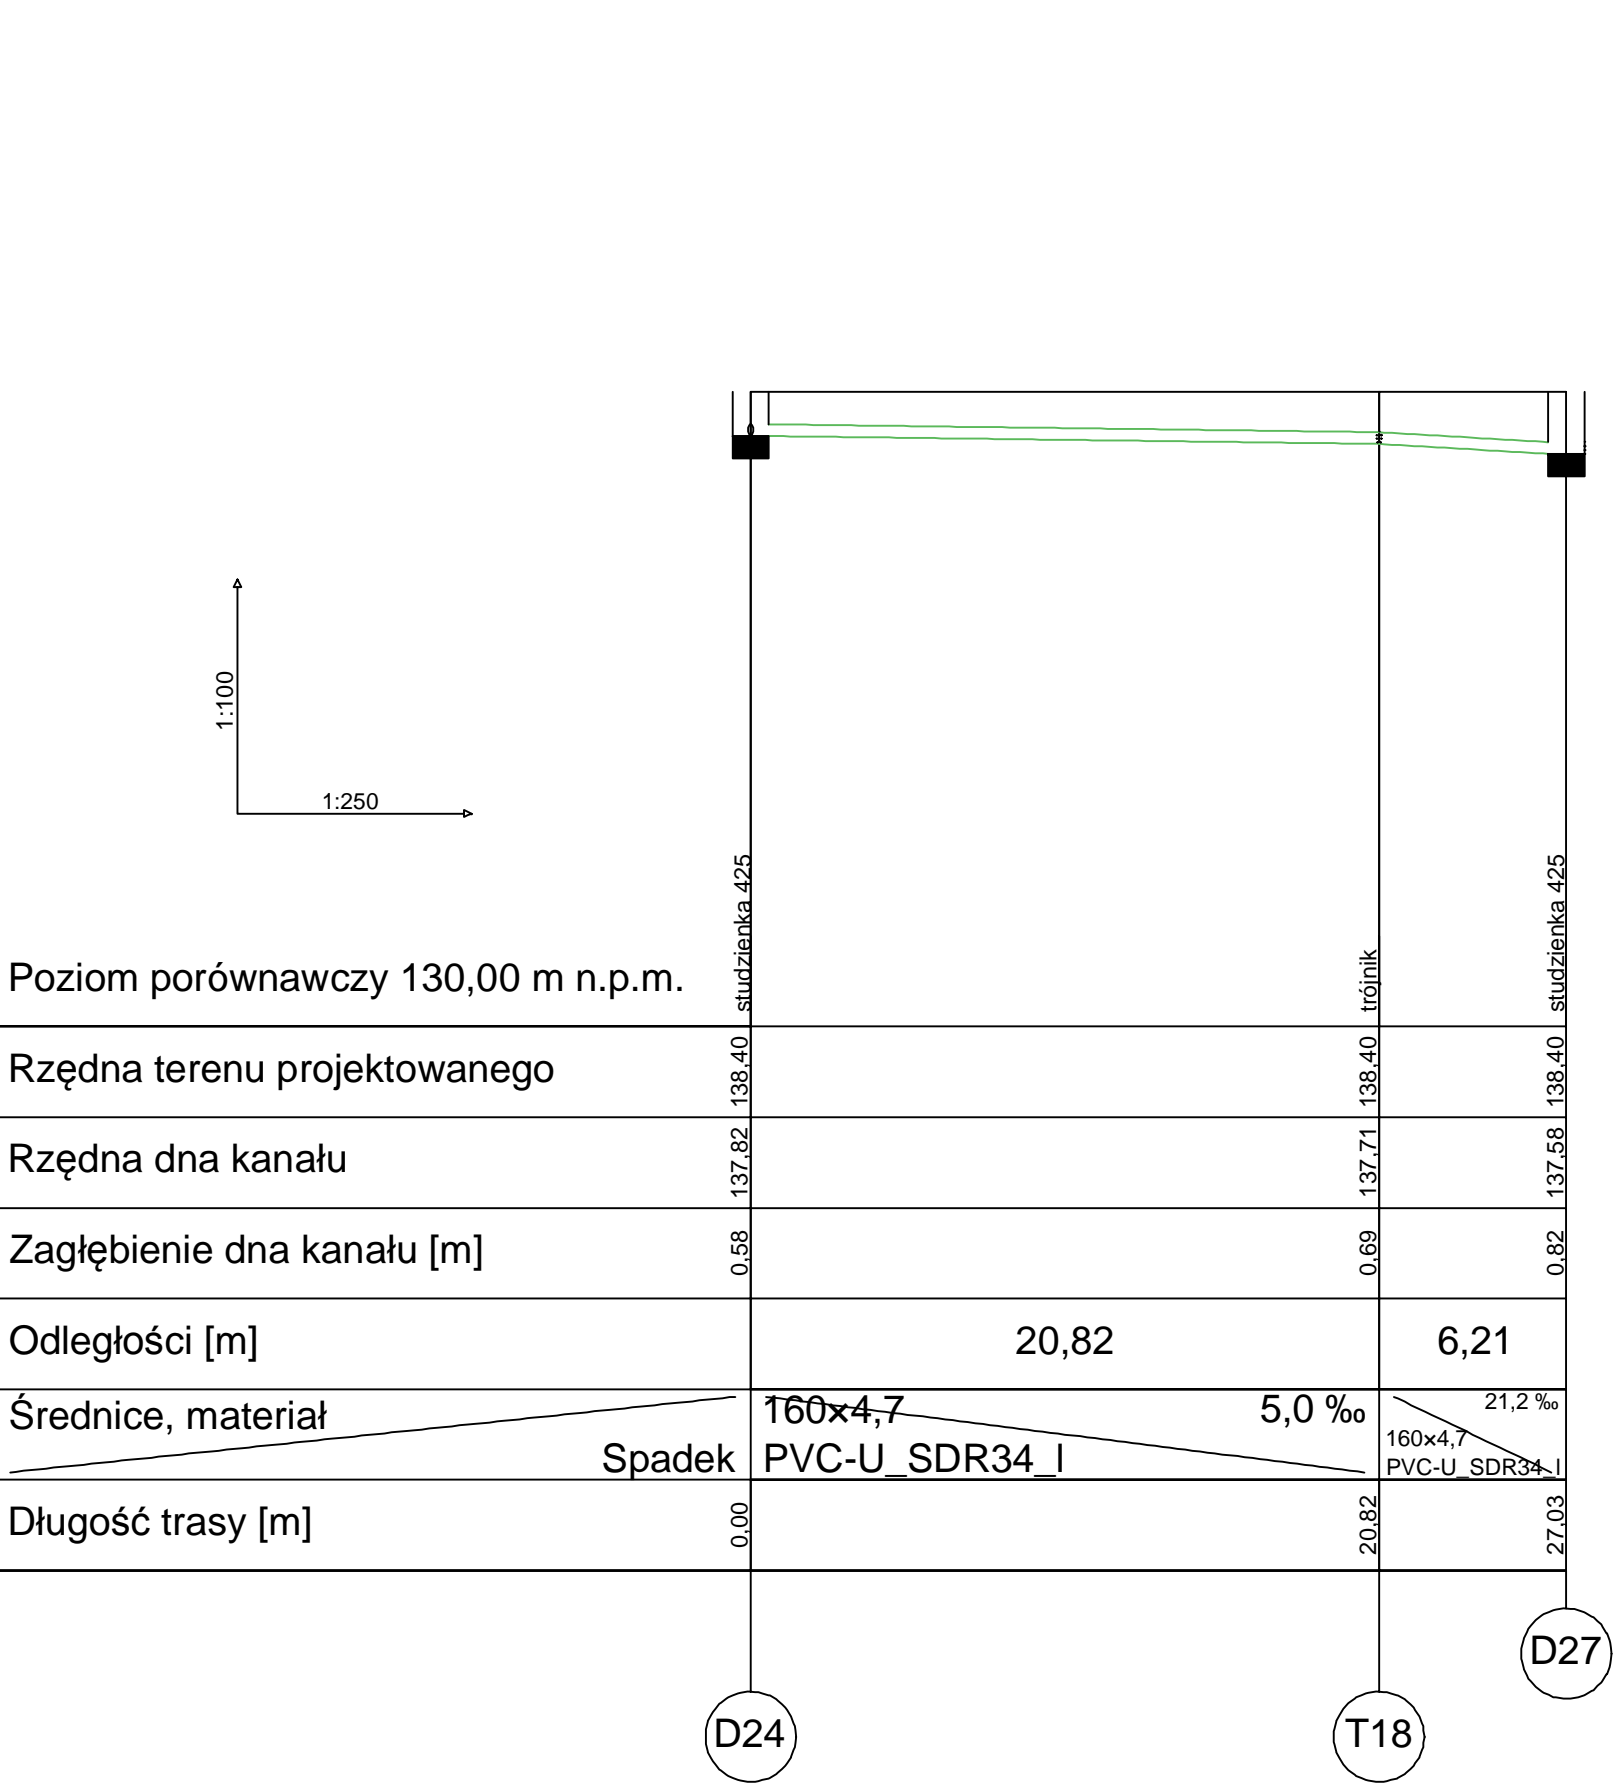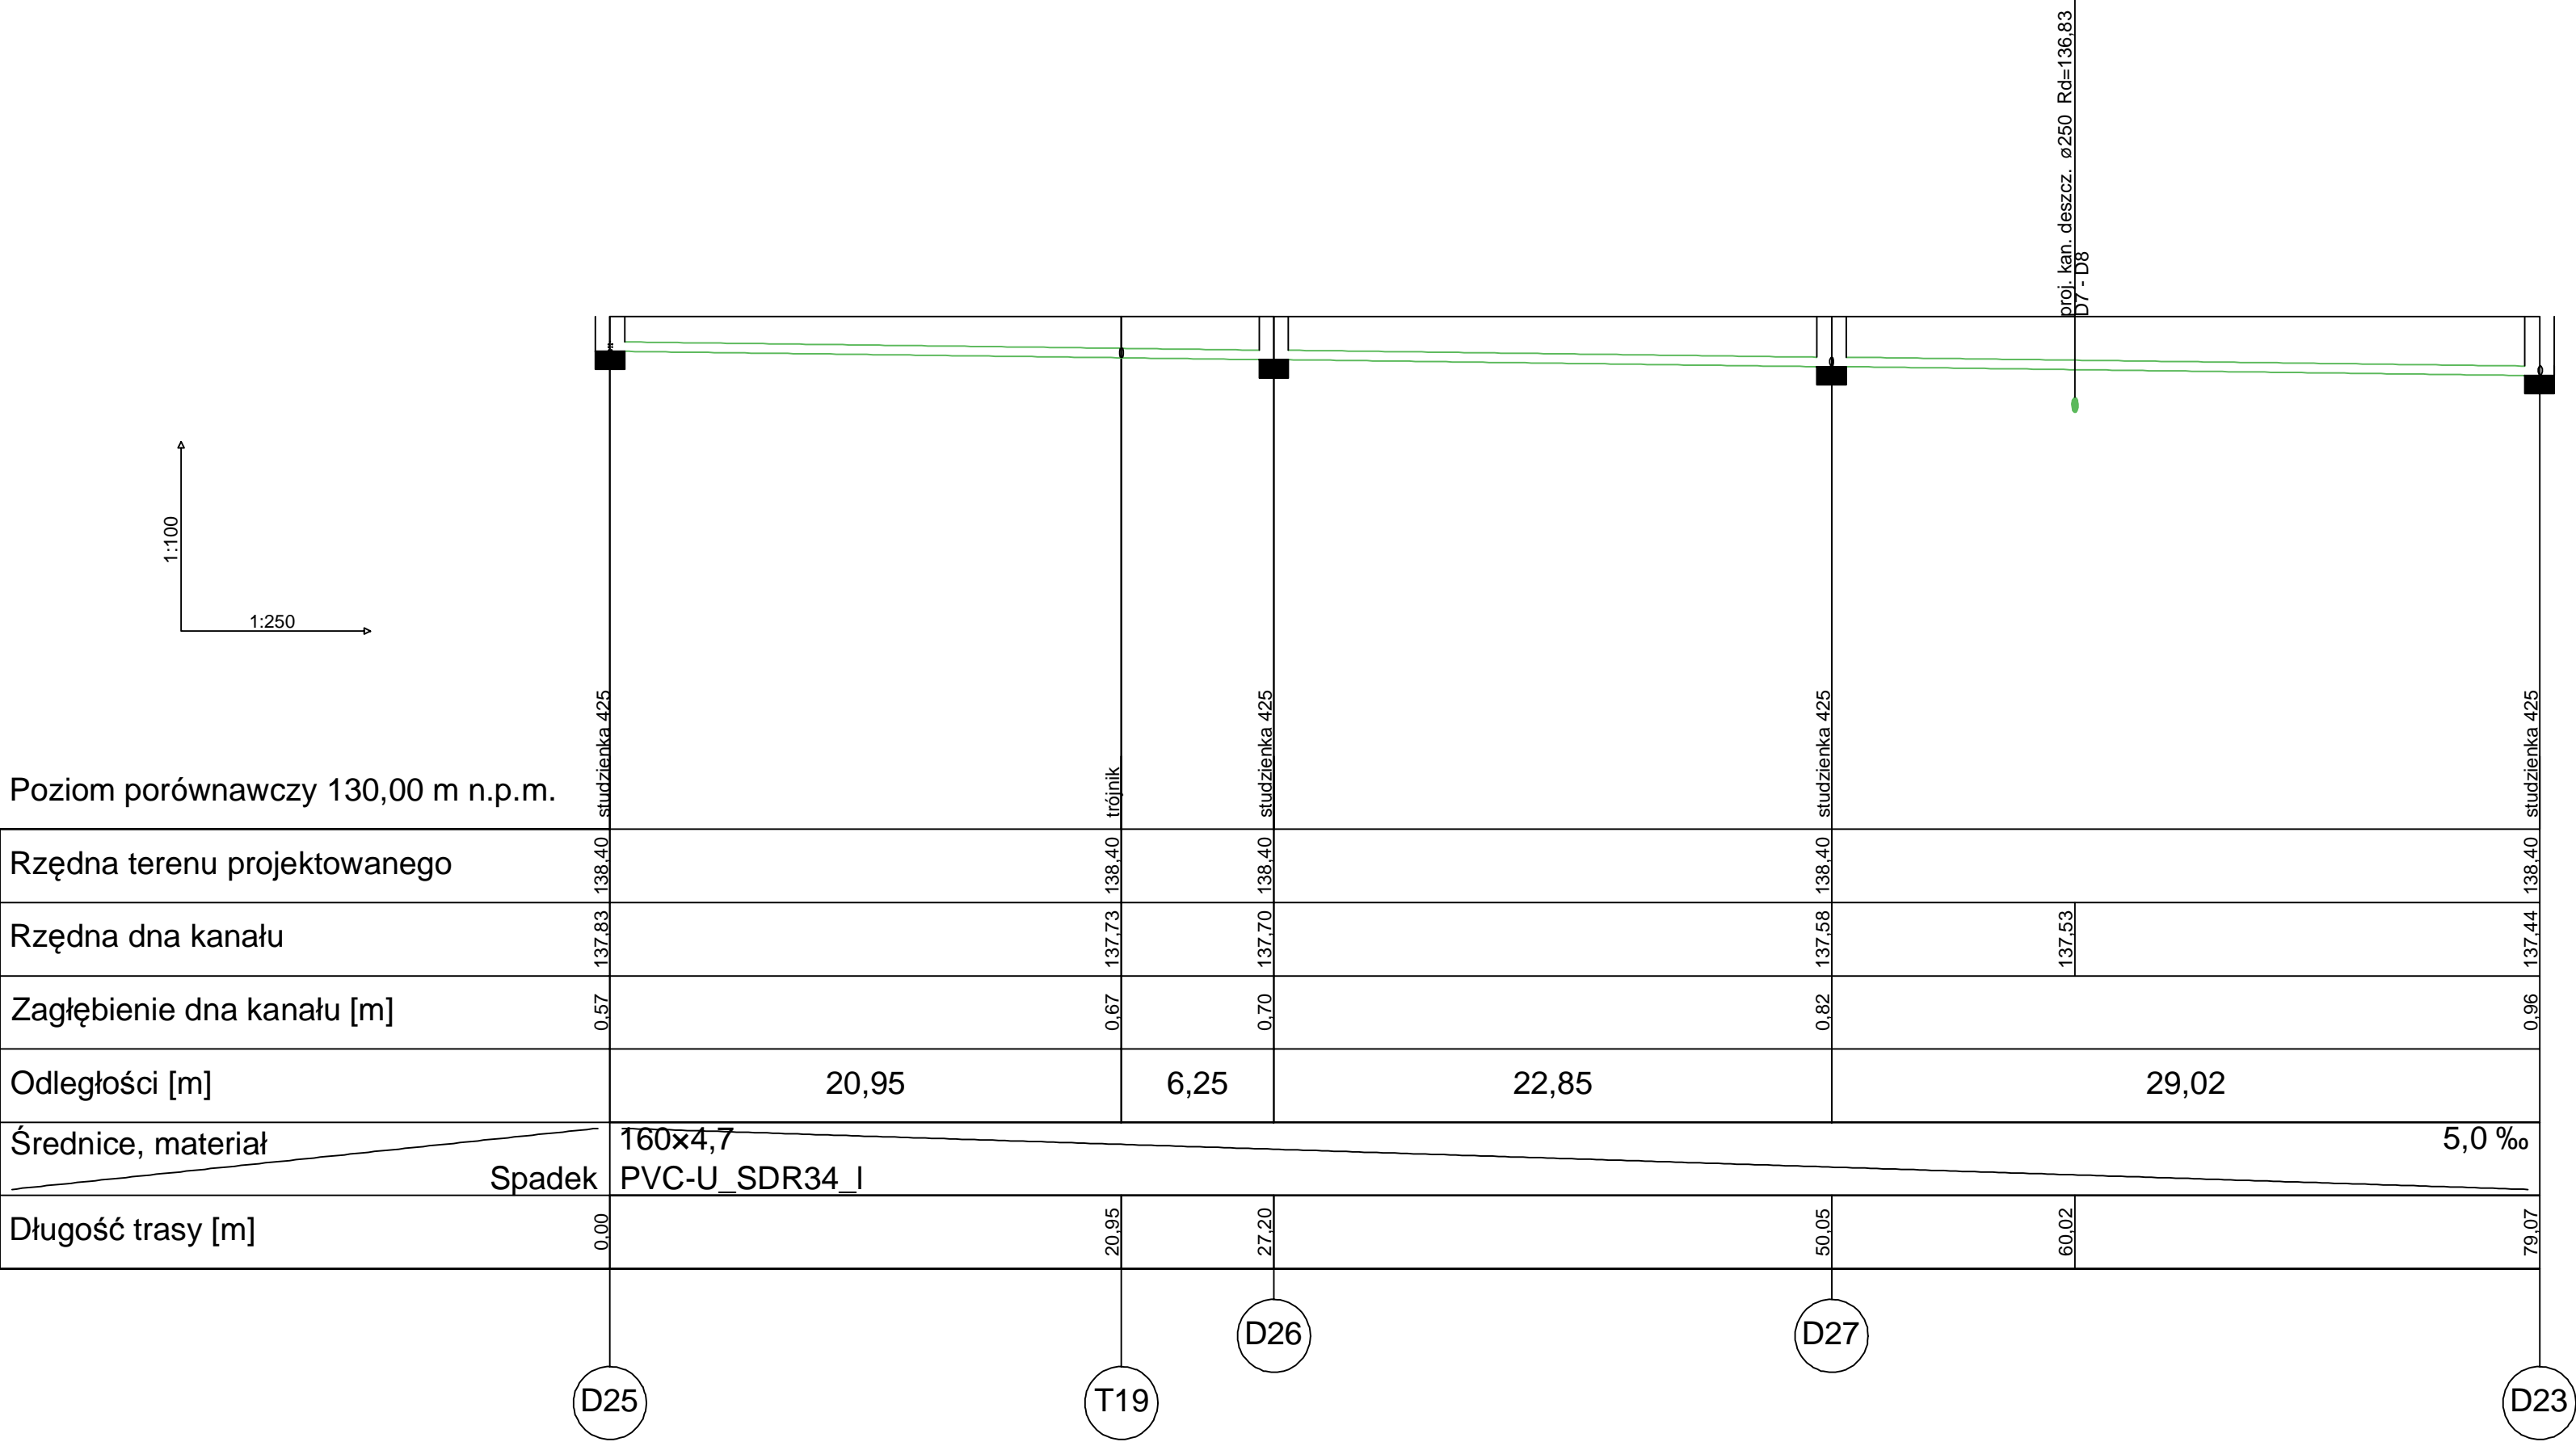

ZUP PROWENT			
95-200 Pabianice, ul. Mokra			
tel. 42 288-48-40; 607-040-680 email:prowent@post.pl			
OBIEKT	BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ		BRANŻA SANITARNA
ADRES INWESTYCJI	98-200 SIERADZ ul. Zachodnia dz. nr ewid. 463/2		DATA 03-2015
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3		RYS. NR 9
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		SKALA -
TYTUŁ	KANALIZACJA DESZCZOWA - PROFIL		
PROJEKTANT	mgr inż. Ryszard Antczak	upr. 788/88/91	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Janusz Fengler	upr. 324/82/87/94	



Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.

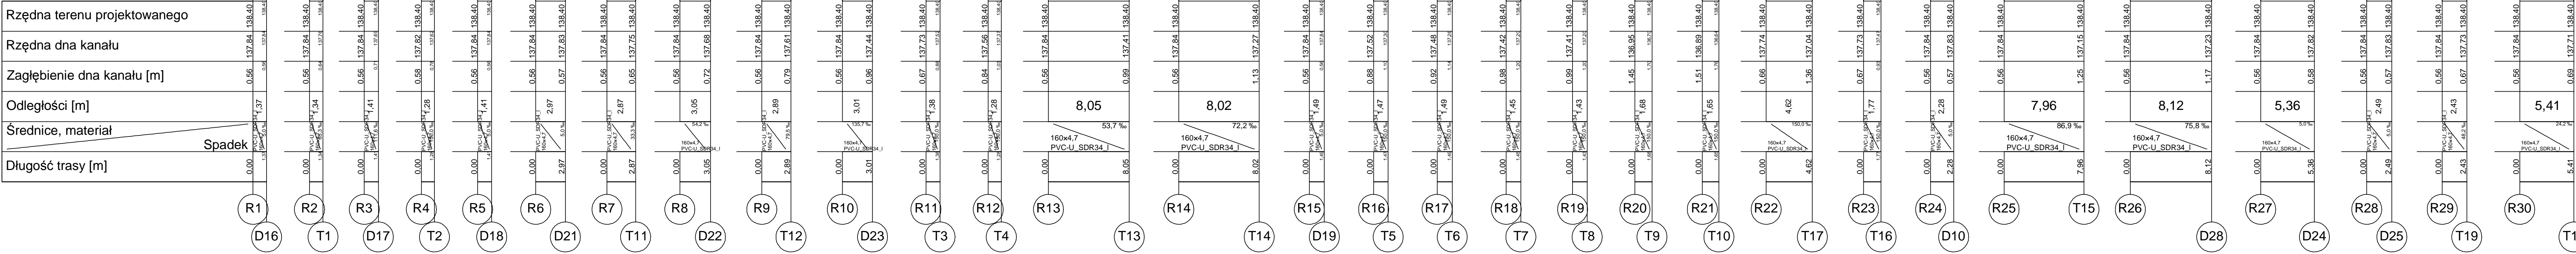


ZUP PROWENT		
95-200 Pabianice, ul. Mokra 1		
tel. 42 288-48-40; 607-040-680 email:prowent@post.pl		
OBIEKT	BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ	BRANŻA SANITARNA
ADRES INWESTYCJI	98-200 SIERADZ ul. Zachodnia dz. nr ewid. 463/2	DATA 03-2015
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3	RYS. NR 10
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA -
TYTUŁ	KANALIZACJA DESZCZOWA - PROFILE	
PROJEKTANT	mgr inż. Ryszard Antczak	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Janusz Fengler	
	upr. 788/88/91	
	upr. 324/82/87/94	




Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego		138,40		138,20		138,20
Rzędna dna kanału		137,20	137,19	137,16		137,15
Zagłębienie dna kanału [m]		1,20		1,04		1,05
Odległości [m]			7,23		3,45	
Średnice, materiał			5,0 ‰		5,0 ‰	
	Spadek	160x4,0 PVC-U SDR41	160x4,7 PVC-U SDR34			
Długość trasy [m]		0,00	1,66	7,23		10,68


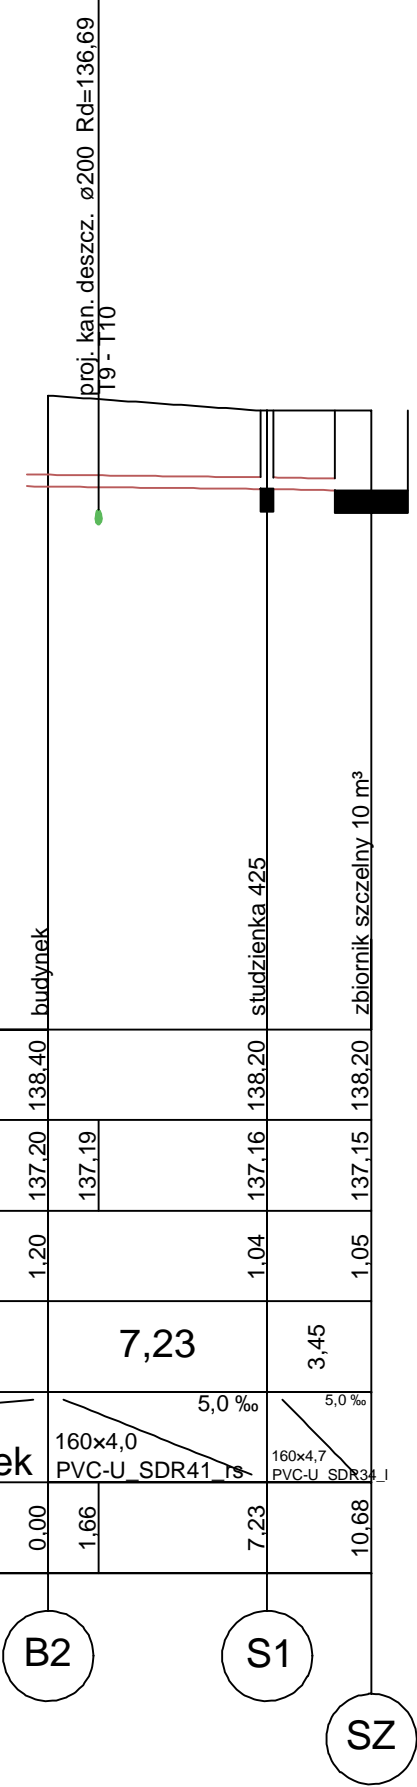


<b>ZUP PROWENT</b> <b>95-200 Pabianice, ul. Mokra 1</b> tel. 42 288-48-40; 607-040-680 email:prowent@post.pl			
OBIEKT	BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ		BRANŻA SANITARNA
ADRES INWESTYCJI	98-200 SIERADZ ul. Zachodnia dz. nr ewid. 463/2		DATA 03-2015
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3		RYS. NR 11
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
TYTUŁ	KANALIZACJA SANITARNA - PROFIL		SKALA -
PROJEKTANT	mgr inż. Ryszard Antczak	upr. 788/88/91	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Janusz Fengler	upr. 324/82/87/94	

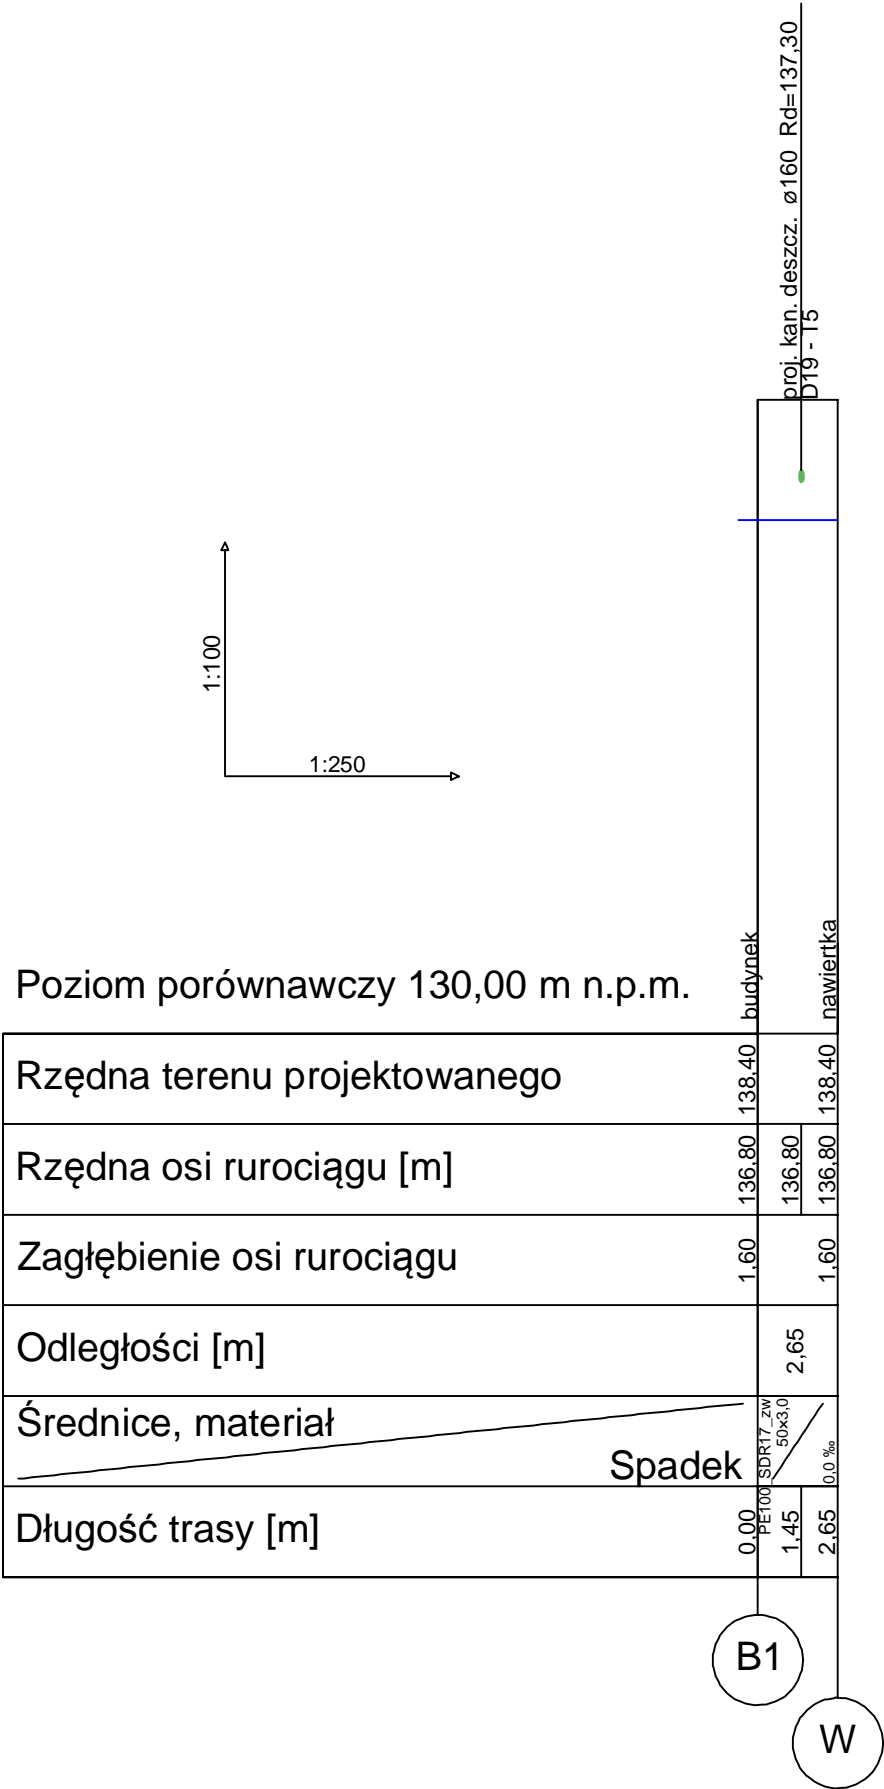

ZUP PROWENT 95-200 Pabianice, ul. Mokra 1 tel. 42 288-48-40; 607-040-680 email:prowent@post.pl			
OBIEKT	BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ		BRANŻA SANITARNA
ADRES INWESTYCJI	98-200 SIERADZ ul. Zachodnia dz. nr ewid. 463/2		DATA 03-2015
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3		RYS. NR 12
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
TYTUŁ	WODOCIĄG - PROFIL		SKALA -
PROJEKTANT	mgr inż. Ryszard Antczak	upr. 788/88/91	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Janusz Fengler	upr. 324/82/87/94	

PRZEKRÓJ A-A

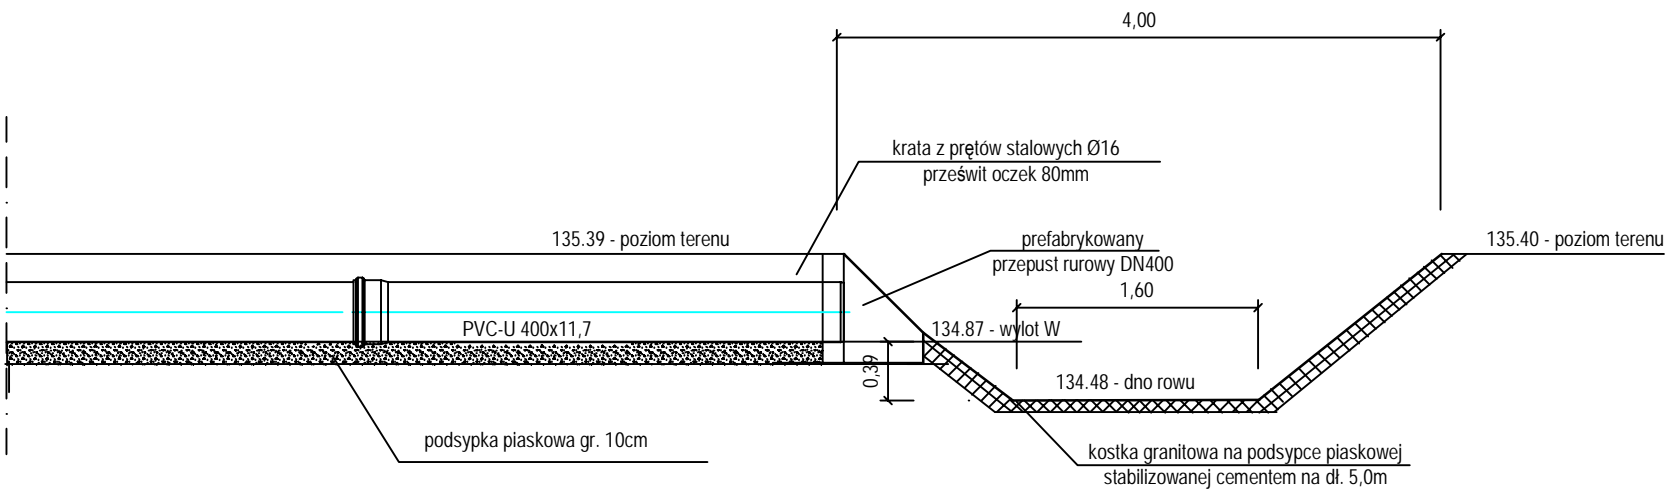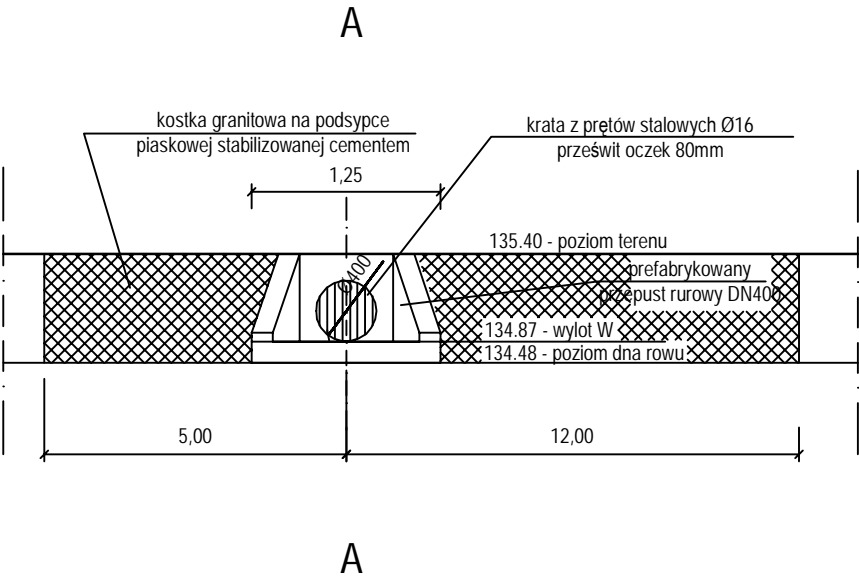

ZUP PROWENT 95-200 Pabianice, ul. Mokra 1 tel. 42 288-48-40; 607-040-680 email:prowent@post.pl			
OBIEKT	BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ		BRANŻA SANITARNA
ADRES INWESTYCJI	98-200 SIERADZ ul. Zachodnia dz. nr ewid. 463/2		DATA 03-2015
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3		RYS. NR 13
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
TYTUŁ	WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ROWU		SKALA 1:50
PROJEKTANT	mgr inż. Ryszard Antczak	upr. 788/88/91	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Janusz Fengler	upr. 324/82/87/94	